



GAMMA ELEMEC
By GAMMA USA Technologies

2007 Opal Tower, Burj Khalifa St.,
Business Bay, P.O. Box 233774
Dubai, United Arab Emirates

General Inquires
info@gammaelemec.com

New Business
sales@gammaelemec.com



GAMMA ELEMEC
By GAMMA USA Technologies

WIRING ACCESSORIES

CABLE TIES / CABLE CHIPS / WIRE CONNECTORS AND MORE...

www.gammaelemec.com

A member of GAMMA Group of Companies

Cable Ties

自锁式尼龙扎带

- 材质: 采用UL认可之尼龙66制成, 防火等级94V-2, 耐酸, 耐碱, 绝缘性良好, 不易老化, 承受力强。
- 操作温度: -35°C to 85°C 。
- 颜色: 标准颜色为本色(白色), 另有抗紫外线之黑色, 特殊颜色欢迎订做。

Self-locking Nylon Cable Ties

- Material: Nylon 66, 94V-2 certified by UL. Heat-resisting, Acid & erosion control, insulate well and not apt to age.
- Operating temperature: -35°C to 85°C .
- Color: Natural (or white, standard color), UV black and other colors are available as requested.



Underwriters
Laboratories Inc.
File E 203148


W=White & natural (白色) B=Black (黑色)
BR=Brown (棕色) RD=Red (红色)
OR=Orange (橘色) YL=Yellow (黄色)
GN=Green (绿色) BL=Blue (蓝色)
PP=Purple (紫色) GY=Gray (灰色)

编号 ITEM NO.	L(长)		W(宽) (mm)	捆扎范围 Bundle Diameter E (mm)	拉力 Min. Loop Tensile Strength	
	INCH	MM			LBS	KGS
SLCT-3x60	2 3/8"	60	2.5	2-11	18	8
SLCT-3x80	3 3/16"	80	2.5	2-16	18	8
SLCT-3x90	3 5/8"	90	2.5	2-18	18	8
SLCT-3x100	4"	100	2.5	2-22	18	8
SLCT-3x120	4 3/4"	120	2.5	2-30	18	8
SLCT-3x140	5 1/2"	140	2.5	2-33	18	8
SLCT-3x150	6"	150	2.5	2-35	18	8
SLCT-3x160	6 1/4"	160	2.5	2-40	18	8
SLCT-3x200	8"	200	2.5	3-50	18	8
SLCT-3x250	10"	250	2.9	3-65	18	8
SLCT-3x300	11 5/8"	300	2.9	3-80	18	8
SLCT-4x100	4"	100	3.5	3-22	40	18
SLCT-4x120	4 3/4"	120	3.5	3-30	40	18
SLCT-4x140	5 1/4"	140	3.5	3-33	40	18
SLCT-4x150	6"	150	3.5	3-35	40	18
SLCT-4x180	7"	180	3.5	3-42	40	18
SLCT-4x200	8"	200	3.5	3-50	40	18
SLCT-4x220	8 5/8"	220	3.5	3-58	40	18
SLCT-4x250	10"	250	3.5	3-65	40	18
SLCT-4x280	11"	280	3.5	3-70	40	18
SLCT-4x300	11 5/8"	300	3.5	3-80	40	18
SLCT-4x370	14 1/2"	370	3.5	3-102	40	18
SLCT-5x120	4 3/4"	120	4.5	3-24	50	22
SLCT-5x180	7"	180	4.5	3-42	50	22
SLCT-5x190	7 1/4"	190	4.5	3-46	50	22
SLCT-5x200	8"	200	4.5	3-50	50	22
SLCT-5x250	10"	250	4.5	3-65	50	22
SLCT-5x280	11"	280	4.5	3-70	50	22
SLCT-5x300	7 8/16"	300	4.5	3-82	50	22
SLCT-5x350	13 3/4"	350	4.5	3-90	50	22

* NEW

* NEW

Cable Ties



编号 ITEM NO.	L(长)		W(宽) (mm)	捆扎范围 Bundle Diameter E (mm)	拉力 Min. Loop Tensile Strength	
	INCH	MM			LBS	KGS
SLCT-5x380	15"	380	4.7	3-102	50	22
SLCT-5x400	15 3/4"	400	4.7	3-105	50	22
SLCT-5x430	17"	430	4.7	3-110	50	22
SLCT-5x450	17 3/4"	450	4.7	3-130	50	22
SLCT-5x500	19 11/16"	500	4.7	3-150	50	22
SLCT-8x150	6"	150	6.8	3-33	85	38
SLCT-8x180	7"	180	6.8	3-42	85	38
SLCT-8x200	8"	200	6.8	3-50	85	38
SLCT-8x250	10"	250	7.5	4-63	85	55
SLCT-8x270	10 5/8"	270	6.0	4-65	65	30
SLCT-8x300	11 5/8"	300	7.5	4-82	120	55
SLCT-8x350	13 3/4"	350	7.5	4-90	120	55
SLCT-8x370	14 1/4"	370	7.5	4-98	120	55
SLCT-8x400	15 3/4"	400	7.5	4-105	120	55
SLCT-8x450	17 3/4"	450	7.5	4-118	120	55
SLCT-8x500	19 11/16"	500	7.5	4-150	120	55
SLCT-8x750	29 9/16"	750	7.5	4-220	120	55
SLCT-9x450	17 3/4"	450	9.0	4-118	175	80
SLCT-9x530	20 3/4"	530	9.0	8-155	175	80
SLCT-9x550	21 1/16"	550	9.0	8-160	175	80
SLCT-9x650	25 9/16"	650	9.0	8-190	175	80
SLCT-9x700	27 1/2"	700	9.0	10-205	175	80
SLCT-9x760	30"	760	9.0	10-225	175	80
SLCT-9x920	36 1/4"	920	9.0	10-265	175	80
SLCT-9x1020	40 1/8"	1020	9.0	10-295	175	80
SLCT-9x1150	45 1/4"	1150	9.0	10-310	175	80
SLCT-9x1210	47 3/4"	1210	9.0	10-340	175	80
SLCT-9x1350	53"	1350	9.0	10-380	175	80
SLCT-10x450	17 3/4"	450	10.0	10-125	200	91
SLCT-10x500	19 11/16"	500	10.0	12-150	200	91
SLCT-12x300	11 5/8"	300	12.7	12-82	250	114
SLCT-12x400	15 3/4"	400	12.7	12-105	250	114
SLCT-12x540	21 1/4"	540	12.7	14-155	250	114
SLCT-12x650	25 9/16"	650	12.0	14-190	250	114
SLCT-12x750	29 9/16"	750	12.0	10-220	250	114
SLCT-12x780	30 3/4"	780	12.7	14-230	250	114
SLCT-13x540	21 1/4"	540	13.0	14-155	250	114

Cable Ties


Cable Ties(other sizes)

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	MM	W(宽) mm	捆扎范围 Bundle Diameter E (mm)	拉力 Min. loop Tensile Strength LBS	KGS
SLCT-1.8x100	4"	100	1.8	2-22	14	6.5
SLCT-1.9x120	4 3/4"	120	1.9	2-30	14	6.5
SLCT-1.9x150	6"	150	1.9	2-35	14	6.5
SLCT-2.2x60	2 3/8"	60	2.2	2-11	18	8
SLCT-2.2x80	3 3/16"	80	2.2	2-18	18	8
SLCT-2.2x100	4"	100	2.2	2-22	18	8
SLCT-2.2x120	4 3/4"	120	2.2	2-30	18	8
SLCT-2.2x150	6"	150	2.2	2-35	18	8
SLCT-2.2x200	8"	200	2.2	3-50	18	8
SLCT-2.9x150	6"	150	2.9	3-35	33	15
SLCT-2.9x200	8"	200	2.9	3-50	33	15
SLCT-2.9x250	10"	250	2.9	3-65	33	15
SLCT-2.9x300	11 5/8"	300	2.9	3-80	33	15
SLCT-3.2x150	6"	150	3.2	3-35	40	18
SLCT-3.2x180	7"	180	3.2	3-42	40	18
SLCT-3.2x200	8"	200	3.2	3-50	40	18
SLCT-3.2x250	10"	250	3.2	3-65	40	18
SLCT-3.2x300	11 5/8"	300	3.2	3-80	40	18
SLCT-3.7x350	13 3/4"	350	3.7	3-90	40	18
SLCT-3.7x400	15 3/4"	400	3.7	3-105	40	18
SLCT-4.2x180	7"	180	4.2	3-42	50	22
SLCT-4.2x200	8"	200	4.2	3-50	50	22
SLCT-4.2x250	10"	250	4.2	3-65	50	22
SLCT-4.2x300	11 5/8"	300	4.2	3-80	50	22
SLCT-4.2x350	13 3/4"	350	4.2	3-90	50	22
SLCT-4.2x380	15"	380	4.2	3-102	50	22
SLCT-4.2x400	15 3/4"	400	4.2	3-105	50	22
SLCT-5.2x180	7"	180	5.2	3-42	65	30
SLCT-5.2x200	8"	200	5.2	3-50	65	30
SLCT-5.2x250	10"	250	5.2	3-65	65	30
SLCT-5.2x300	11 5/8"	300	5.2	3-80	65	30
SLCT-5.2x350	13 3/4"	350	5.5	3-980	65	30
SLCT-5.2x400	15 3/4"	400	5.5	3-105	65	30
SLCT-5.2x500	19 1/16"	500	5.5	3-150	65	30
SLCT-6.0x270	10 5/8"	270	6	4-65	85	38
SLCT-6.5x250	10"	250	6.5	4-65	85	38
SLCT-6.5x300	11 5/8"	300	6.5	4-80	85	38
SLCT-6.5x350	13 3/4"	350	6.5	4-90	85	38
SLCT-6.5x400	15 3/4"	400	6.5	4-105	85	38
SLCT-6.5x450	17 3/4"	450	6.5	4-130	85	38
SLCT-6.5x500	19 1/16"	500	6.5	4-150	85	38

Cable Ties



■ PST-100RRT
■ PST-145RRT
■ PST-150RRT



■ PST-300RRT
■ PST-400RRT
■ PST-450RRT
■ PST-550RRT
■ PST-780RRT



可松式尼龙扎带


- 材质: UL认可之尼龙66 制成。
- 特点: 可以松开重复使用。

Releasable cable ties

- Material: made from UL nylon 66.
- Usage: releasable


可松式尼龙扎带(活穿型) Releasable cable ties

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	MM	W(宽) mm	(最大)捆扎范围 MAX.BUNDLE DIA.(mm)	拉力 TENSILE LBS	强度 STRENGTH KGS
PST-200RT	8"	200	7.5	45	50	22
PST-250RT	10"	250	7.5	60	50	22
PST-300RT	12"	300	7.5	75	50	22
PST-505RT	19 11/16"	500	8.5	145	75	34

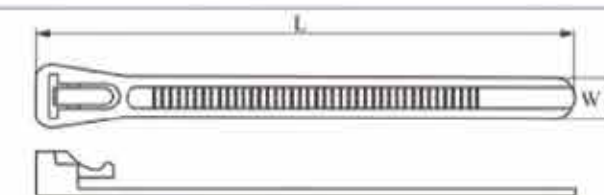

可松式尼龙扎带(反穿型) Releasable cable ties

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	MM	W(宽) mm	(最大)捆扎范围 MAX.BUNDLE DIA.(mm)	拉力 TENSILE LBS	强度 STRENGTH KGS
PST-350RT	13 5/8"	350	8.0	90	50	22
PST-400RT	15 3/4"	400	8.0	105	50	22
PST-450RT	17 3/4"	450	8.0	118	50	22
PST-500RT	19 11/16"	500	9.0	150	65	30
PST-550RT	21 11/16"	550	9.0	160	65	30

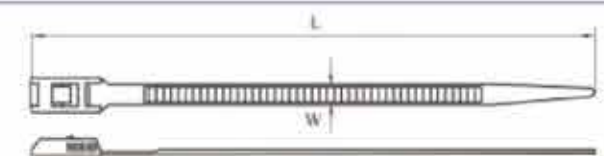

可松式尼龙扎带(外扣型) Releasable cable ties

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	MM	W(宽) mm	(最大)捆扎范围 MAX.BUNDLE DIA.(mm)	拉力 TENSILE LBS	强度 STRENGTH KGS
PST-100RRT	4"	100	2.5	22	18	8
PST-150RRT	6"	150	3.5	35	40	18

可松式尼龙扎带(内扣型) Releasable cable ties

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	MM	W(宽) mm	(最大)捆扎范围 MAX.BUNDLE DIA.(mm)	拉力 TENSILE LBS	强度 STRENGTH KGS
PST-300RRT	11 5/8"	300	12.7	82	250	114
PST-400RRT	15 3/4"	400	12.7	105	250	114
PST-450RRT	17 3/4"	450	9.0	118	175	80
PST-550RRT	21 11/16"	550	9.0	160	175	80
PST-780RRT	30 3/4"	780	12.7	230	250	114

Cable Ties


标牌式尼龙扎带

- 材质:UL合格之NYLON 66 防火等级94V-2, 不易老化。
- 特点:扎带前端设有空白标牌, 可用油性笔在上面标志记号。

Marker Nylon Cable Ties

- Material: Nylon 66, 94V-2 certificated by ul, not apt to age.
- Feature: It is easy to mark on the space at front tip of ties with oil pen.

编号 ITEM NO.	L(长) INCH MM	W(宽) mm	(最大)捆扎范围 MAX.BUNDLE DIA. (mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS KGS	标牌尺寸 STICKER SIZE
PST-100MKT	4"	100	2.5	18 8.0	25×8
PST-110MKT	4 1/2"	110	2.5	18 8.0	21×10
PST-200MKT	8"	200	2.5	18 8.0	25×8
PST-205MKT	8"	205	3.6	40 18.0	25×8

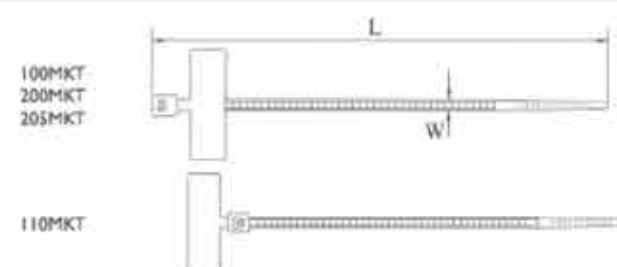


珠形尼龙扎带

- 材质:采用UL合格之NYLON 66 (本色) 制成, 防火等级94V-2, 不易老化。

Bead ties

- Material: Nylon 66 certificated by UL.

编号 ITEM NO.	L(长) INCH MM	(最大)捆扎范围 MAX.BUNDLE DIA. (mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS KGS
PST-100BT	4"	100	11 5.0



珠孔形尼龙扎带

- 材质:UL合格之NYLON 66 (本色), 防火等级94V-2, 不易老化。
- 用途:一般电源线之捆扎, 可再松开重复使用。

Knot ties

- Material: Nylon 66 certificated by UL.
- Usage: releasable


编号 ITEM NO.	L(长) INCH MM	(最大)捆扎范围 MAX.BUNDLE DIA. (mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS KGS
PST-120KT	5 3/4"	120	18 8
PST-150KT	6"	150	18 8
PST-180KT	7"	180	18 8



Cable Ties

Cable Ties

编号 ITEM NO.	L(长) INCH MM	W(宽) mm	捆扎范围 BUNDLE DIA METER E(mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS KGS
PST-200PT	8"	200	4.5	50 22
PST-280PT	11"	280	4.5	50 22

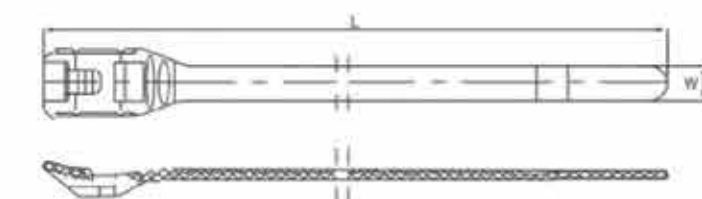

不锈钢嵌片扎带 Stainless steel plate lock cable ties

编号 ITEM NO.	L(长) INCH MM	W(宽) mm	捆扎范围 BUNDLE DIA METER E(mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS KGS
SZ-3×100	4"	100	3	22 10
SZ-4×150	6"	150	4	44 20
SZ-4×200	8"	200	4	44 20
SZ-5×250	10"	250	5.5	55 25
SZ-5×300	12"	300	5	55 25
SZ-8×145	5 3/4"	145	8	130 60
SZ-8×175	7"	175	8	130 60
SZ-8×200	8"	200	8	130 60
SZ-8×240	9 1/2"	240	8	130 60
SZ-8×300	12"	300	8	130 60
SZ-8×400	15 3/4"	400	8	130 60
SZ-10×300	12"	300	10	200 90
SZ-10×350	14"	350	10	200 90
SZ-10×400	15 3/4"	400	10	200 90
SZ-10×450	17 3/4"	450	10	200 90
SZ-10×500	17 11/16"	500	10	200 90

Cable Ties


双扣式尼龙扎带

- 材质: 采用UL认可尼龙12(黑色)料制成, 防火等级94V-2, 耐酸, 耐碱, 不易老化。
- 特点: 双锁式设计, 承受力特强。

Double locking cable ties

- Material: Nylon 12 94V-2 certified by UL. Acid-control and not easy to age.
- Usage: double locking, strong supporting capacity.

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	W(宽) MM	(最大)捆扎范围 MAX BUNDLE DIA. (mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS	KGS
PST-115DL	5 1/8"	115	6.0	22	77
PST-180DL	7"	180	6.0	45	77
PST-180DOL	7"	180	9.0	45	88
PST-260DL	10 1/4"	260	9.0	66	110
PST-350DL	13 5/8"	350	9.0	90	110




固定头式尼龙扎带

- 材质: UL认可之尼龙66料制成。
- 特点: 扎带捆扎电线后, 将整束电线用螺钉固定于面板上。

Mountable head ties

- Material: Nylon 66 certified by UL.
- Usage: after bundling wires, fix them on plate with screw.

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	W(宽) MM	(最大)捆扎范围 MAX BUNDLE DIA. (mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS	KGS
PST-100MT	4 1/2"	100	3.5	22	18
PST-145MT	6"	145	3.6	32	30
PST-220MT	8"	220	4.3	42	40
PST-380MT	15"	381	7.6	98	120

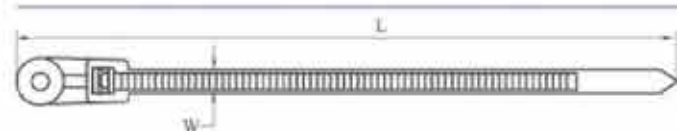

固定锁式尼龙扎带 Saddle mounting ties

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	W(宽) MM	(最大)捆扎范围 MAX BUNDLE DIA. (mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS	KGS
PST-165SMT	6 1/2"	165	7.5	33	50
PST-180SMT	7"	180	7.5	38	50



Cable Ties



插销式尼龙扎带

- 材质: 采用UL认可尼龙66料制成, 防火等级94V-2, 耐酸, 耐碱, 绝缘性良好, 不易老化, 承受力特强。


- 使用方法: 先将机板钻孔, 然后将扎带插入孔内, 再将电线扎紧即可。

Push mount ties


- Material: Nylon 66, 94V-2, agreed by UL. Acid and corrode resisting, insulate, not apt to age.
- Usage: insert tie to the hole of table and tighten it.

插销式尼龙扎带(可退型) Push mount ties(releasable)

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	W(宽) MM	(最大)捆扎范围 MAX BUNDLE DIA. (mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS	KGS	孔径(Φ) HOLE DIA. INCH	孔径(Φ) HOLE DIA. MM	机板厚度 PANEL THICKNESS INCH	机板厚度 PANEL THICKNESS MM
PST-150PT	6"	150	8.0	37	40	0.252	6.4	0.126	3.2
PST-175PT	6 5/8"	175	8.0	44	40	0.252	6.4	0.126	3.2

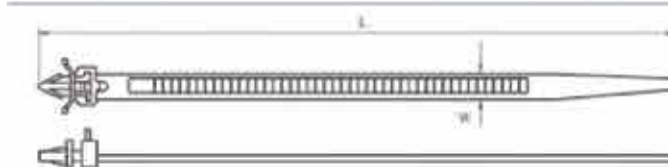

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	W(宽) MM	(最大)捆扎范围 MAX BUNDLE DIA. (mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS	KGS	孔径(Φ) HOLE DIA. INCH	孔径(Φ) HOLE DIA. MM	机板厚度 PANEL THICKNESS INCH	机板厚度 PANEL THICKNESS MM
PST-165PT	6 1/2"	165	8.0	38	40	0.394	10.0	0.126	3.2



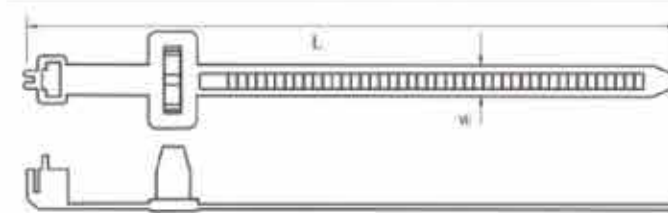


插销式尼龙扎带 Push mount ties

编号 ITEM NO.	L(长) INCH	W(宽) MM	(最大)捆扎范围 MAX BUNDLE DIA. (mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS	KGS	孔径(Φ) HOLE DIA. INCH	孔径(Φ) HOLE DIA. MM	机板厚度 PANEL THICKNESS INCH	机板厚度 PANEL THICKNESS MM
PST-100PT	4"	100	2.5	22	18	0.189	4.8	0.094	2.4
PST-120PT	4 3/4"	120	3.2	25	30	0.157	4.0	0.079	2.0
PST-120PPT	4 3/4"	120	4.8	25	50	0.252	6.4	0.126	3.2
PST-160PT	6 1/4"	160	4.8	38	50	0.252	6.4	0.126	3.2
PST-190PT	7 1/2"	190	4.8	45	50	0.252	6.4	0.126	3.2





Cable Ties

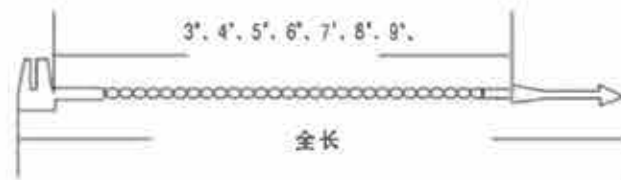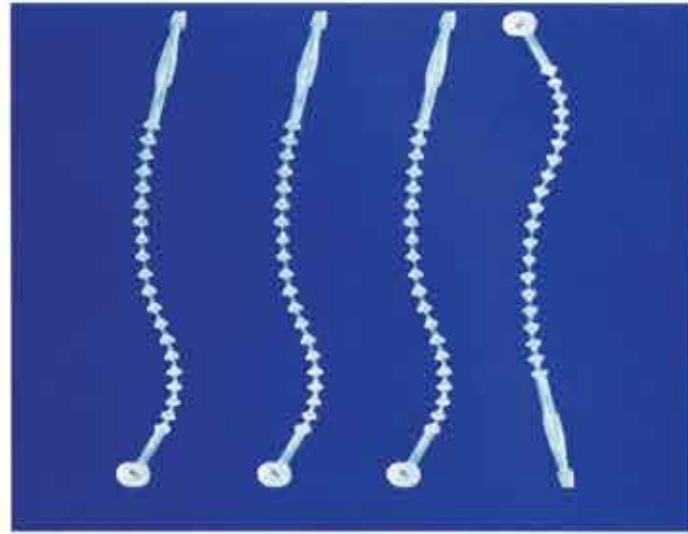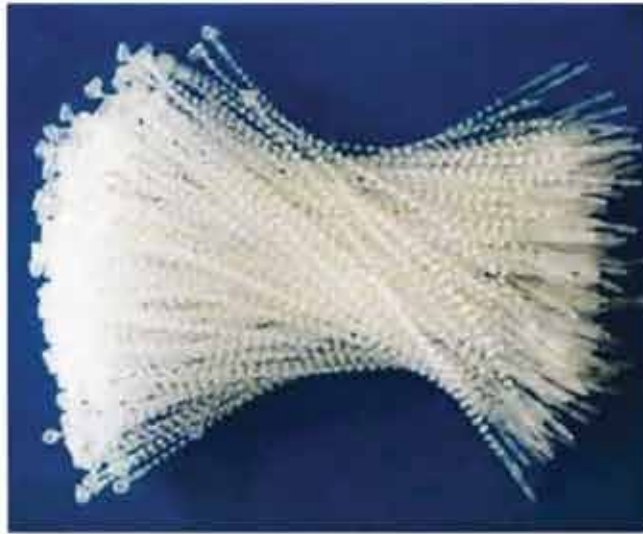

珠带技术参数

材料	常用规格: 3', 4', 5', 6', 7', 8', 9', 常用规格: 3', 4', 5'
拉力	3'-9'的拉力为11lbs; 3'-5'MM的拉力为16.5lbs
包装数量	1000条/袋; 100袋/箱
常规颜色	1000条/袋; 100袋/箱
特殊颜色(定制)	可根据国际PANTON色卡或来样定制。

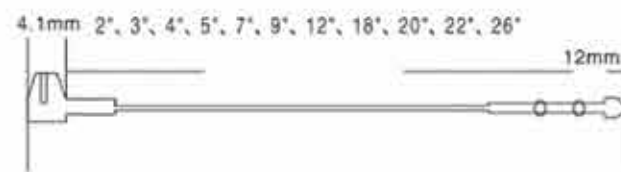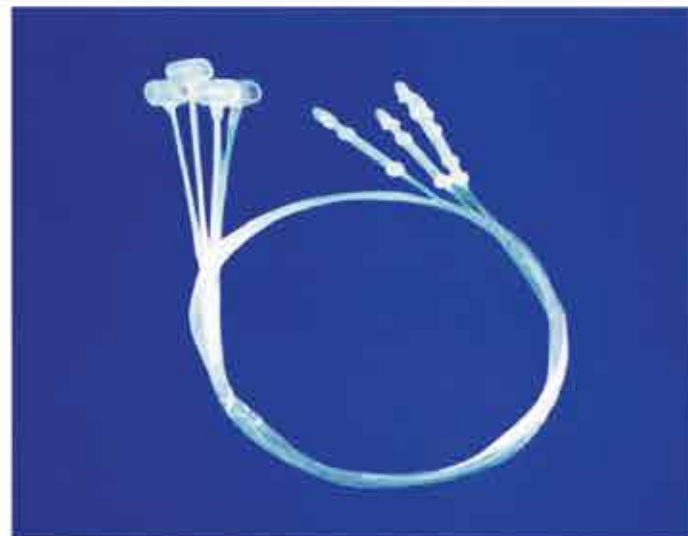


珠带(三叉头)技术参数

材料	PP (聚丙烯)	常用规格: 2', 3', 4', 5', 7', 9', 12', 18', 20', 22', 26' 注: 2'-26'中任意规格的任意规格可定制 。
拉力	PA (尼龙)	常用规格: 2', 3', 4', 5', 6', 7', 9' 注: 2'-9'中任意规格的任意规格可定制 。
包装数量	PP (聚丙烯)	2'-22'的拉力为7.7lbs, 26'的拉力为11lbs;
常规颜色	PA (尼龙)	2'-9'MM的拉力为11lbs
特殊颜色(定制)		可根据国际PANTON色卡或来样定制。

Cable Ties



不锈钢扎带(船用)
Stainless Steel Cable Ties
For On Board Ships & Offshore Units

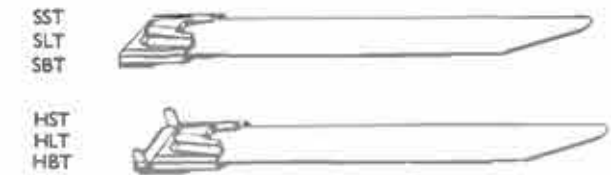

编号	ITEM NO.	L(长) 英寸	W(宽) 英寸	(最大)捆扎范围 MAX.BUNDLE DIA. (mm)	拉力 TENSILE STRENGTH LBS	KGS
SST-100	HST-100	100	4.6	22	100	46
SST-152	HST-152	152	4.6	35	100	46
SST-200	HST-200	200	4.6	50	100	46
SST-300	HST-300	300	4.6	80	100	46
SST-360	HST-360	360	4.6	95	100	46
SST-520	HST-520	520	4.6	150	100	46
SST-680	HST-680	680	4.6	195	100	46
SST-840	HST-840	840	4.6	250	100	46
SST-1050	HST-1050	1050	4.6	285	100	46
SLT-152	HLT-152	152	7.9	35	176	80
SLT-200	HLT-200	200	7.9	50	176	80
SLT-300	HLT-300	300	7.9	80	176	80
SLT-360	HLT-360	360	7.9	95	176	80
SLT-520	HLT-520	520	7.9	150	176	80
SLT-680	HLT-680	680	7.9	195	176	80
SLT-840	HLT-840	840	7.9	250	176	80
SLT-1050	HLT-1050	1050	7.9	285	176	80
SBT-152	HBT-152	152	12	35	264	120
SBT-200	HBT-200	200	12	50	264	120
SBT-300	HBT-300	300	12	80	264	120
SBT-360	HBT-360	360	12	95	264	120
SBT-520	HBT-520	520	12	150	264	120
SBT-680	HBT-680	680	12	195	264	120
SBT-840	HBT-840	840	12	250	264	120
SBT-1050	HBT-1050	1050	12	285	264	120

- 以上所有规格之不锈钢扎带的带身皆可喷漆。
- 所有喷漆产品的编号另加 "P", 如 "SST-100P" 或 "HST-100P"。
- The body of the above specification stainless steel cable ties can be plastic-coating
- All item No. of plastic-coating products should plus "P", such as "SST-100P" or "HST-100P"

Cable Ties

粘扣式扎带

- 材质：母面PP，公面NYLON黑色（备有红、黄、蓝、绿）。
- 用途：适用于网络线(UTP/STP/Fiber)、讯号线、电源线之捆绑，避免使用传统尼龙扎带时，因过紧而影响传输速度，可重复使用。

Magic Cable Ties

- Material: Female sides are made of pp, male sides are made of Nylon.

型 号 ITEM NO.	长 mm	宽 mm	最大束线径 Max. Bundle Dia	备 注 REMARK
MGT-125	125	12	30	特殊规格可定做 Other size are available as requested.
MGT-135	135	12	33	
MGT-150	150	12	35	
MGT-180	180	12	40	
MGT-210	210	16	50	
MGT-250	250	16	65	
MGT-310	310	16	85	
MGT-400	400	16	105	
MGT-500	500	16	145	

PVC扎丝

- 材质：外皮采用PVC制成，内部为钢丝。
- 用途：适用于各种电线，园林，园艺等捆扎。

Twist ties

- Material: Jacket made of PVC, inside body is steel wire.
- Application: used in wires, park and gardening.

编 号 ITEM NO.	内径 d(mm)	包 装 PACKING	备 注 REMARK
TTS-0.45	0.45	1Kg / Roll	特殊规格可定做 Other size are available as requested.
TTS-0.55	0.55		
TTS-0.75	0.75		
TTS-0.90	0.9		
TTS-1.20	1.2		
TTS-1.50	1.5		

本公司热忱欢迎新老客户来样,来图或来模委托加工各种扎带和塑料件。

We welcome OEM orders for cable ties or plastic parts by samples, drawing or molds.

- 来样、来图或来模不得涉及任何专利问题
- The OEM orders for wire connectors by samples, drawing or molds shouldn't involve in the infringement of patent.
- 左图仅供参考
- All pictures here are for reference only.



Cable Ties

TG-100

将束带拉紧并切断，适用束带宽度为2.4~4.8mm
For tensioning and cut-off cable tie from width 2.4mm to 4.8mm
FOR "DIY" ONLY



PST-600A

适用于尼龙扎带宽度:2.4~4.8mm以下6.3" (160mm)
适用于快速捆扎电线电缆:自动切断扎带剩余部分
翻切合二为一, 可用的塑料扎带长50~350mm 宽4.8mm以下
重量: 0.30kg 长度: 165mm 材质: 金属制
Suitable for fast bind wire and cable automatic cut-and -bind left part
Deviding cable tie 50~350mm, its width 4.8mm
Weight: 0.30kg L: 165mm Material: Metal



PST-500

适用于尼龙扎带宽度:2.4~4.8mm以下6.3" (160mm)
适用于快速捆扎电线电缆:自动切断扎带剩余部分
翻切合二为一, 可用的塑料扎带长50~350mm 宽4.8mm以下
材质: 塑胶制
Suitable for fast bind wire and cable automatic cut-and -bind left part
Deviding cable tie 50~350mm, its width 4.8mm
Material: Plastic



Cable Ties Tools



PST-519

适用于尼龙扎带宽度:2.4~9.0mm以下7.5' (195mm)
适用于快速捆扎电线电缆:自动切断扎带剩余部分
捆切合一, 可用的塑料扎带长50~500mm 线带宽9mm以下
重量: 0.26kg 长度: 195mm 材质: 金属制
Suitable for fast bind wire and cable automatic cut-and-bind left part
Deviding cable tie 50~500mm, its width 9.0mm
Weight: 0.26kg L: 195mm Material: Metal



CTG-001

旋转拉力强度调控型用以调控拉力: 1~3号适用于
于宽度2.5mm以下扎带, 3~6号适用于3.6mm以下扎带,
6~8适用于4.8mm以下扎带。
重量: 0.32kg 长度: 180mm 材质: 金属
Adjusting knob to correct number in window of handle:
1-3 for miniature cross section ties (2.5mm); 3-6 for intermediate
cross section ties (3.6mm); and 6-8 for standard cross section
cable ties (4.8mm)
Weight: 0.32 kg L: 180mm Material: Metal



LQA-001

适用于不锈钢扎带, 快速将钢带拉紧并切断, 也可以调
整捆扎时候的压力。
Suitable for stainless steel cable ties, fast tighten cable ties and
cut off the left part of cable tie, adjust the pressure for pack

Terminal Blocks



接线端子


- 接线端子H、U(W)、V(F)型
- 材质: 采用PA、PE或PP料制成。

Terminal blocks

- TERMINAL BLOCKS H、U(W)、V(F) TYPE
- Material: made from PA, PE or PP

U-TYPE

编号 ITEM NO.	L	W	H	A	B	mm'	VOLT	AMP	包装 PACKING
TBS-3A	90.2	15.4	10.9	5.8	7.6	4	400V	3A	10PCS
TBS-6A	110.0	15.4	12.8	6.5	9.5	6	400V	6A	
TBS-10A	115.4	20.6	15	8.4	10.5	10	400V	10A	
TBS-16A	135.8	21.5	16.7	10.4	11.5	12	400V	16A	
TBS-20A	155.5	24.7	18.1	10.9	12.9	14	400V	20A	
TBS-30A	165.5	25.1	20.1	11.6	14.2	16	400V	30A	
TBS-60A	187.2	28.7	23.5	11.7	15.9	25	400V	60A	
TBS-80A	205	33	27	15	17	35	400V	80A	
TBS-100A	250	46	31	22	21	40	400V	100A	

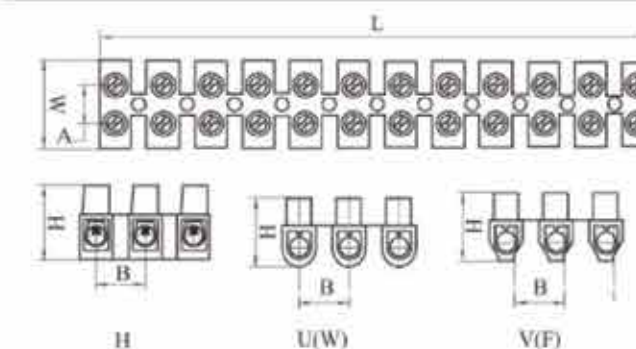

TBS-1204

TBS-603

- TBS-3A Black | PCS
- TBS-3A Natural | PCS
- TBS-6A Black | PCS
- TBS-6A Natural | PCS
- TBS-3A 6 hole | PCS
- TBS-6A 6 hole | PCS
- TBS-10A 6 hole | PCS



H-TYPE

编号 ITEM NO.	L	W	H	A	B	mm'	VOLT	AMP	包装 PACKING
TBS-3A	92.9	15.8	12.8	5.8	7.9	4	400V	3A	10PCS
TBS-6A	107.9	15.4	13.8	6.3	9.2	6	400V	6A	
TBS-10A	120.5	19.9	16.4	8.2	10.2	10	400V	10A	
TBS-16A	137.8	22.9	18.0	9.9	11.9	12	400V	16A	
TBS-30A	166.5	25.8	20.1	10.8	14.1	14	400V	20A	
TBS-60A	190.5	29.6	24.9	13.2	16.2	16	400V	30A	

Circle Cable Clips



圆型钢钉线卡


- 本系列线卡均采用PE(白色、灰色)料注射成型,弹性大,耐冲击,绝不破裂。
- 本系列线卡,均为插钉式,钢钉直接附在线卡上,可大量节省工时,降低施工成本。

Circle Cable Clips

- PE(white, grey), elasticity and shock resisting.
- Inserting type, nail attached in clips. Save time and cost.



编号 ITEM NO.	高(H) (mm)	圆径 CIRCLE PATH D(mm)	钢钉 NAIL	颜色 Color
CHR-3MM	3.6	3.0	1.4×15	WHITE GREY BLACK BROWN DARK GREY
CHR-3.5MM	4.2	3.5	1.47×14	
CHR-4MM	5.3	4.0	1.7×14	
CHR-5MM	6.0	5.0	1.7×14	
CHR-6MM	8.0	6.0	1.82×16.5	
CHR-7MM	8.7	7.0	1.82×18	
CHR-8MM	9.5	8.0	1.95×19	
CHR-9MM	11.0	9.0	2.05×22	
CHR-10MM	12.0	10.0	2.1×23	
CHR-12MM	13.5	12.0	2.2×25	
CHR-14MM	16.5	14.0	2.3×30	
CHR-16MM	18.0	16.0	2.35×32	
CHR-17MM	20.0	17.0	2.6×38	
CHR-18MM	20.5	18.0	2.6×38	
CHR-20MM	22.5	20.0	2.7×40	
CHR-22MM	23.5	22.0	2.9×43	
CHR-25MM	26.5	25.0	3.1×50	
CHR-30MM	32.5	30.0	3.5×55	
CHR-32MM	34.5	32.0	3.5×55	
CHR-35MM	38.0	35.0	3.5×60	
CHR-40MM	43.8	40.0	3.3×65	

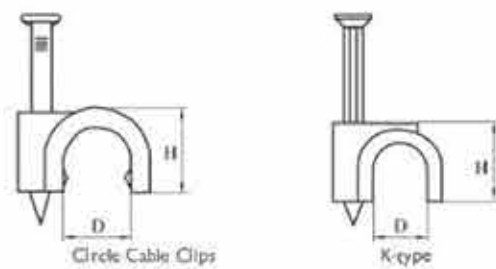

K型圆钢钉线卡 K-type Circle Cable Clips

编号 ITEM NO.	高(H) (mm)	圆径 CIRCLE PATH D(mm)	钢钉 NAIL	颜色 Color
CHK-4MM	6.3	4.0	2.5×18	WHITE GREY BLACK BROWN DARK GREY
CHK-5MM	7.4	5.0	2.5×18	
CHK-6MM	8.4	6.0	2.5×23	
CHK-7MM	9.7	7.0	2.5×23	
CHK-8MM	13.0	8.0	2.5×23	
CHK-9MM	13.0	9.0	2.5×25	
CHK-10MM	13.8	10.0	2.5×25	
CHK-12MM	16.0	12.0	2.5×27	
• NEW CHK-16MM	21.0	16.0	3.0×37	
• NEW CHK-22MM	26.0	22.0	3.0×41	
• NEW CHK-25MM	31.0	25.0	3.0×47	

Flat Cable Clips/coaxial Cable Clips



扁型钢钉线卡

- 本系列线卡均采用PE(白色、灰色)料注射成型,弹性大,耐冲击,绝不破裂。
- 本系列线卡,均为插钉式,钢钉直接附在线卡上,可大量节省工时,降低施工成本。

Flat Cable Clips

- PE(white, grey), elasticity and shock resisting.
- Inserting type, nail attached in clips. Save time and cost.



编号 ITEM NO.	高(H) (mm)	A	B	钢钉 NAIL	颜色 Color
CHF-2.5MM	3.5	2.0	2.5	1.4×15	WHITE GREY BLACK BROWN DARK GREY
CHF-4MM	5.5	3.5	4	1.7×14	
CHF-5MM	5.5	3.5	5	1.7×14	
CHF-6MM	6.0	4.1	6	1.7×16	
CHF-7MM	6.5	4.7	7	1.9×16	
CHF-8MM	7.0	5.0	8	2.1×19	
CHF-9MM	8.0	5.4	9	2.1×20	
CHF-10MM	8.0	5.6	10	2.3×21	
CHF-12MM	8.5	5.6	12	2.3×23	
CHF-14MM	10.0	7.0	14	2.3×23	
CHF-18MM	12.5	8.5	18	2.6×27	
CHF-19MM	14.0	10.5	19	2.6×27	


钩型钢钉线卡

- 本系列线卡均采用PE料注射成型,弹性大,耐冲击,绝不破裂。
- 本系列线卡,均为插钉式,钢钉直接附在线卡上,可大量节省工时,降低施工成本。

Coaxial Cable Clips

- PE, elasticity and shock resisting.
- Inserting type, nail attached in clips. Save time and cost.

编号 ITEM NO.	宽度(W) (mm)	高(H) (mm)	钢钉(NAIL) (mm)	形状 TYPE
NC-0406A	4~6	7.5	1.58×16	A
NC-0407	4~7	7.5	1.82×20	
NC-0607	6~7	7.5	2.1×20	
NC-0812	8~12	12.0	2.2×25	
NC-1216	12~16	15.5	2.35×32	
NC-1619	16~19	19.0	2.5×40	
NC-2025	20~25	22.5	2.4×43	B
NC-0406B	4~6	7.5	1.58×16	
NC-0508	5~8	7.3	2.1×25	
NC-0610	6~10	8.3	2.1×25	

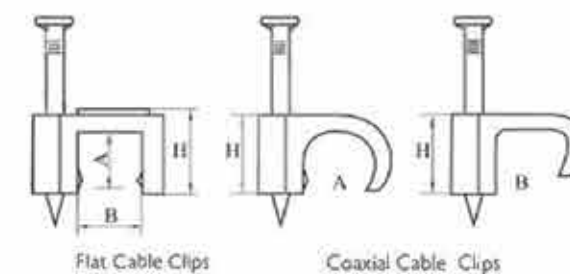

Wire Connectors

螺旋式压线帽

- 材质: 采用UL认可尼龙66料制成, 内部备有弹簧。
- 使用方法: 将电线尾部外皮剥去, 将所要接的电线同时插入扭紧即可。

Screw on wire connectors

- Material: UL Nylon 66, with spring inside.
- Usage: peel wire coat, insert the wire in, then tighten.

编号 ITEM NO.	高(H) (mm)	宽(W) (mm)	内径(D) (mm)	适用电线 SUITABLE WIRES	颜色 COLOR
PST-P71	15	8.5	6.5	MIN#20×1+22×1 MAX#16×2	灰 Grey
PST-P72	18	10	7.5	MIN#20×3 MAX#16×3	兰 Blue
PST-P73	20	11.5	9.5	MIN#20×3 MAX#16×3+18×1	橘红 Orange
PST-P74	23.5	13.5	10.8	MIN#14×1+18×1 MAX#14×4+18×1	黄 Yellow
PST-P75	23.5	15.5	12.7	MIN#14×2 MAX#10×2+12×2	红 Red


双翼螺旋式压线帽

- 材质: 采用UL认可尼龙66料制成, 内部备有弹簧。
- 使用方法: 将电线尾部外皮剥去, 将所要接的电线同时插入扭紧即可。
- 特点: 外型设有扭簧翼, 使操作省力轻便, 易于将电线固定。

Double wings screw on wire connectors

- Material: UL Nylon 66, with spring inside.
- Usage: peel wire coat, insert the wire in, then tighten.

编号 ITEM NO.	高(H) (mm)	宽(W) (mm)	内径(D) (mm)	适用电线 SUITABLE WIRES	颜色 Color
PST-P1	22.0	19.0	12.5	MIN#18×2 MAX#12×3	黄 Yellow
PST-P2	28.0	22.0	15.0	MIN#14×2 MAX#10×4	红 Red

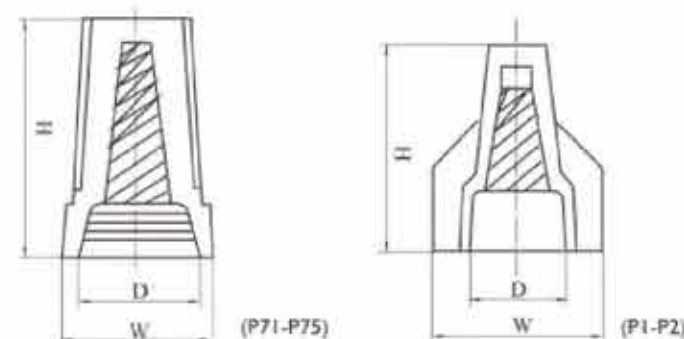

Wire Joints

全塑料螺旋式压线帽 All plastics connectors

编号 ITEM NO.	高(H) (mm)	宽(W) (mm)	内径(D) (mm)	适用电线 SUITABLE WIRES	颜色 COLOR
PST-N71	15	8.5	6.5	MIN#20×1+22×1 MAX#16×2	灰 Grey
PST-N72	18	10	7.5	MIN#20×3 MAX#16×3	兰 Blue
PST-N73	20	11.5	9.5	MIN#20×3 MAX#16×3+18×1	橘红 Orange
PST-N74	23.5	13.5	10.8	MIN#14×1+18×1 MAX#14×4+18×1	黄 Yellow
PST-N75	23.5	15.5	12.7	MIN#14×2 MAX#10×2+12×2	红 Red



安全型压线帽


- 外壳材质: UL认可之尼龙66, 防火等级94V-2。
- 使用方法: 将电线尾部外皮剥去再插入管内, 用压线钳压紧即可。
- 特点: 外壳为尼龙注塑成型, 内部铜管特长, 增加电线连接范围使其更易于导电, 并能更牢地夹住电线, 即使强烈震动亦不脱落。



Safety-type wire joints

- Shell material: Nylon 66, 94V-2, certificated agree, by UL.
- Usage: Peel the coat of wire, then insert to tube, use pincers to fix them.
- Feature: Nylon shell, long copper tube, easy to conduct electricity and hold wire tightly.

编号 ITEM NO.	A(高) (mm)	W(宽) B (mm) C (mm)	铜管内径 D (mm)	适用电线范围 SUITABLE WIRES mm ²	AWG
PST-φ3	18	9 3.6	2.8	1.25	22-16
PST-φ4	21	9.5 3.9	3	2	16-14
PST-φ5	22.5	10.5 4.8	4	5.5	12-10
PST-φ6	24	12 5.6	4.8	8	8
PST-φ7	25.5	13 6.5	5.5	10	8-6
PST-φ8	25.5	14 7.5	6	13	6
PST-φ10	29.5	15.5 9.3	7.8	16	4

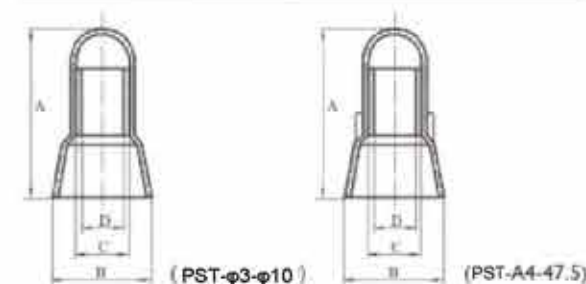

定位型压线帽

Safety-type wire joints

- 用法如同安全型压线帽
- 加定位点, 接线更牢固

编号 ITEM NO.	A(高) (mm)	W(宽) B (mm) C (mm)	铜管内径 D (mm)	适用电线范围 SUITABLE WIRES mm ²	AWG
PST-A4	20	9.0 2.8	4.0	1.25	22-16
PST-A5	21	10.2 3.6	5.0	2	16-14
PST-A5.5	25	11.5 3.9	5.5	5.5	12-10
PST-A6	26.5	12.8 4.5	6.1	8	8
PST-A7.5	28	14.4 5.5	7.5	10	8-6



Quick wire connectors

快速连接器

Quick wire connectors



绝缘材料	PA66	额定电压CSA	600V
阻燃等级	UL94 V-0	额定电流CSA	20A
接触材料	磷青铜	引线长度	12—13mm
弹簧夹持	不锈钢	可接单股导线	0.75—6mm ²
接触点镀层	镀银	可接多股导线	1.5—6mm ²
额定电压EN	400V	接线方式	插线式
额定电流EN	24 A	接线方向	正面
额定电压UL	600V	污染等级	环保
额定电流UL	20A	可承受冲击电压	4KV

快速连接器

Quick wire connectors




编号 ITEM No.	导线截面 A.W.G mm ²	颜色 COLOR
T1	22-18A.W.G 0.5-1.0mm ²	红 Red
T2	20-16A.W.G 0.75-1.5mm ²	蓝 Blue
T5	18-14A.W.G 1.0-2.5mm ²	黄 Yellow

快速连接器

Quick wire connectors



编号 ITEM No.	尺寸 DIMENSION W mm L mm	导线截面 A.W.G mm ²	颜色 COLOR
KW-3	20.0 27.0	22-18 A.W.G 0.5-1.0mm ²	红 Red
KW-4	20.0 27.0	18-14 A.W.G 1.0-2.5mm ²	蓝 Blue
KW-5	20.5 34.5	12-10 A.W.G 4-6mm ²	黄 Yellow
KW-6	- -	22-20 A.W.G 0.5-0.75mm ²	红 Red




Expand Plugs

膨胀管

- 材质：采用PE料制成。
- 颜色：白、灰

Expand Plugs

- Material: made of PE.
- Color: White, Grey

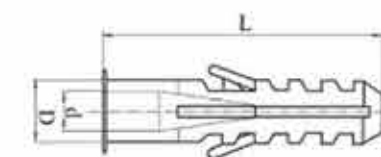


编号 ITEM NO.	长(L) (mm)	外径(D) (mm)	内径(d) (mm)	螺丝钉 SCREW (mm)
EN-06	29.8	6.0	4.9	Φ4×32
EN-07	29.8	7.0	5.3	Φ5×32
EN-08	39.2	8.0	5.3	Φ5×40
EN-10	44.0	9.9	5.8	Φ5×45
EN-12	48.3	11.6	6.3	Φ6×50

RT型膨胀管

- 材质：采用PE料制成。
- 颜色：白、灰、彩色

RT Expand Plugs

- Material: made of PE.
- Color: White, Grey, Color.



编号 ITEM NO.	长(L) (mm)	外径(D) (mm)	内径(d) (mm)	螺丝钉 SCREW (mm)
RT-07	35.0	7.0	5.7	Φ4×37
RT-08	40.0	8.0	6.7	Φ5×42
RT-10	50.0	10.0	8.5	Φ6×53
RT-12	60.0	12.0	10.4	Φ7×63

长型膨胀管

- 材质：采用PE料制成。
- 颜色：白、灰

Expand Plugs

- Material: made of PE.
- Color: White, Grey.


编号 ITEM NO.	长(L) (mm)	外径(D) (mm)	内径(d) (mm)	螺丝钉 SCREW (mm)
EN-08L	78.0	8.0	6.0	Φ5.5×85
EN-10L	99.0	10.0	7.5	Φ7.0×102

扎带固定座

- 材质：采用PA料制成。
- 颜色：白、黑

Cable tie holder

- Material: made of PA.
- Color: White, Black.



编号 ITEM NO.	A	B	H1	H2	外径(D) (mm)
CTH-1	10	14.8	40.2	5.9	10




Security Cover




塑料十字架 PLASTIC CROSS

编号 ITEM NO.	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
2	27	27	3	2
3	31	31	3	3
5	34	34	6	5
7	44	44	7	7
8	44	44	8	8
10	49	49	10	10

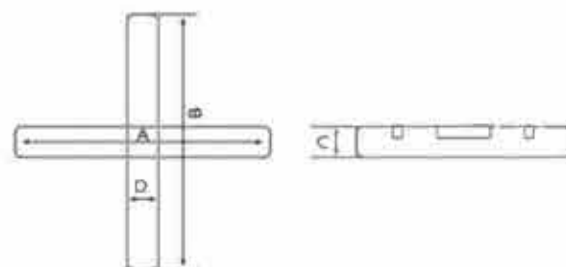


F型管夹 F-TYPE Clips


编号 ITEM NO.	H	A	B	D
FTC-25SG	62.5	35	-	6.6
FTC-25DB	62.5	-	61	6.6

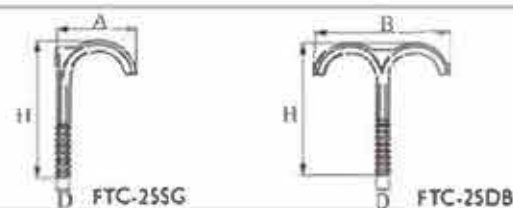

电缆牌 Cable Tag

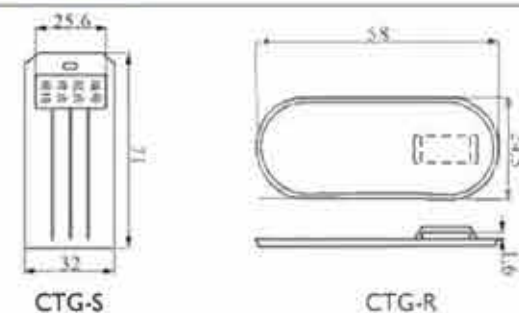

Tie Mounts

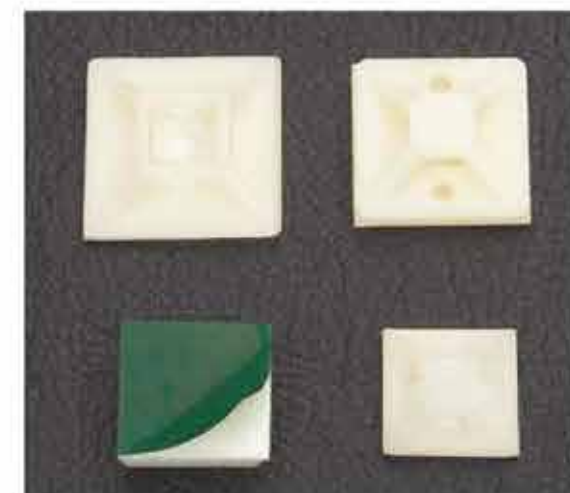



自粘式定位片

- 材质: 采用UL认可之尼龙66制成, 防火等级94V-2。背附进口双面海绵胶, 绝缘性能良好、耐久性、不易老化。
- 使用方法: 将定位片海绵胶撕开, 贴于机板固定, 再用扎带捆扎电线。
- 用途: 省时、简便。供面板不可以钻孔时使用。

Self-adhesive tie mounts

- Material: Nylon 66, 94V-2, certificated by UL, the back attached sponge glue imported.
- Usage: Peel the sponge glue and stick on the wall then, bundle the wire with cable ties.
- Application: for bundling wires and other things save time and convenient, used for the wall which can't be made a hole in.


编号 ITEM NO.	长×宽 L×W	高(H) (mm)	T (mm)	螺丝孔 SCREW HOLE(mm)
TM-20	20×20	6.1	5.0	2.9
TM-25	25×25	7.5	6.2	3.5
TM-30	30×30	8.7	6.4	4.5
TM-40	40×40	6.4	10.8	/
AAM-1	19×19	4.6	4.4	/
AAM-2	28×28	6.4	5.4	5.5

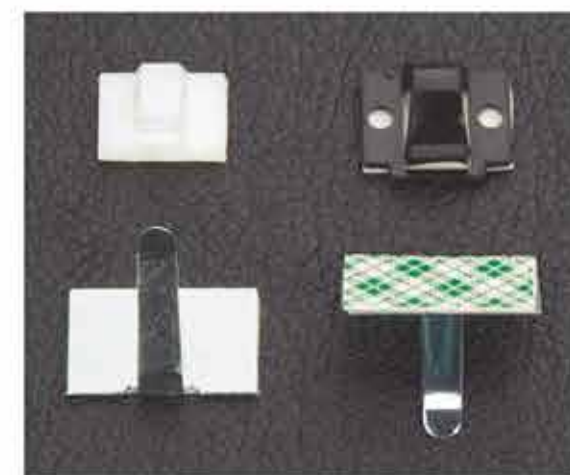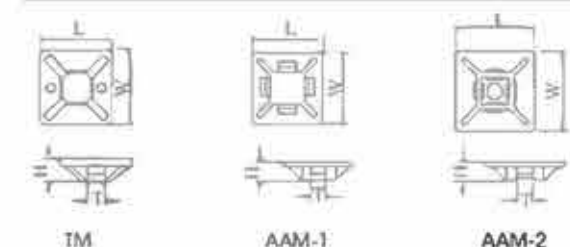

自粘式定位线夹 Self-adhesive tie mounts

- Material: Nylon 66, (C-1;C-2), certificated by UL, high grade steel or stainless steel; sponge double side sticker.
- Usage: remove the sticker protect paper, stick the clip on the wall, then put the wire through the clip.
- Character: convenient for use, it is especial suit for the no-holes of wall.

编号 ITEM NO.	长×宽 L×W	材料 MATERIAL	背胶
C-1	17×12	PA66	3M
C-2	20×14	PA66	3M
CB-3	20×10	Steel	3M
CB-4	25×15		3M
CB-5	30×20		3M

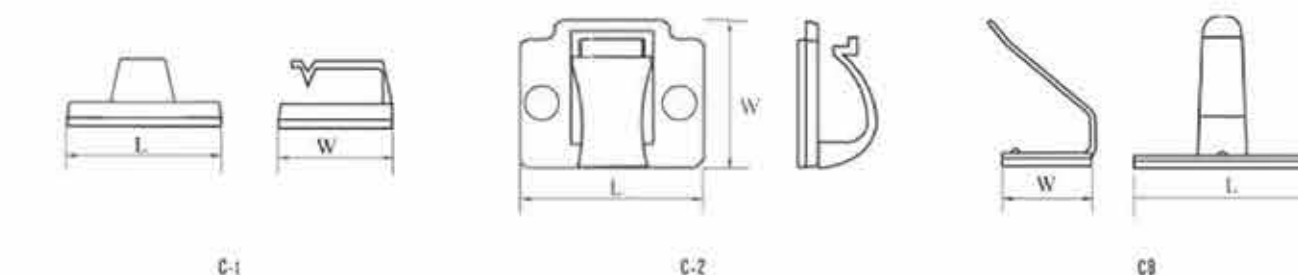


Cable tie holder




扎带固定座 Cable tie holder

编号 ITEM NO.	H	L	W	孔径 D
CTH-2A	9.5	22	16	4.5
CTH-2B	9.5	22	16	6.8
CTH-2C	9.5	22	16.5	5.8

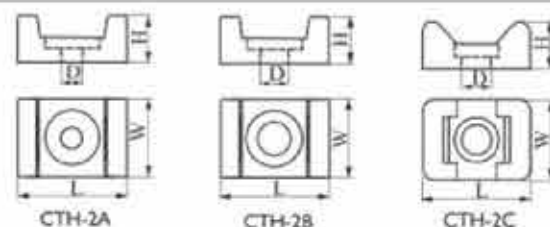


扎带固定头 Cable tie holder

编号 ITEM NO.	L	L1	A	孔径 D
CTH-3A	38	6	10	M7×1.5
CTH-3B	39	7	10	M6×1.5

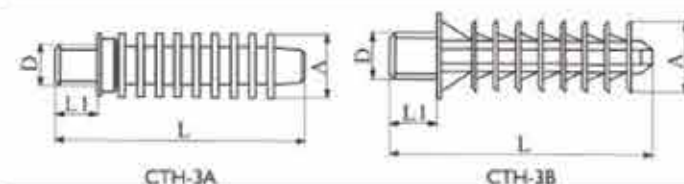

马鞍型管夹 Saddle Type Clip

编号 ITEM NO.	A	B	H	+ CTH-3A
SCP-16	16	22	26	ECP-16
SCP-20	20	26	28	ECP-20
SCP-25	25	30	35	ECP-25

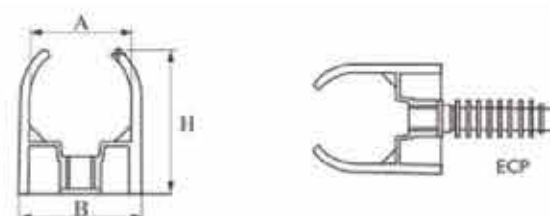

Nylon Cable Glands(metric)



实用型保护带 (附夹子)

- 材质: 采用PE料制成。
- 用途: 作为保护电线不受磨损及绝缘用, 并可改进电线弯曲的美观。

Spiral Cable Zip Wrap

- Material: made from PE.
- Application: a protection wear for electric wires, and make them insulation and look nice.

编号 ITEM NO.	内径(D) (mm)	包装 PACKING
PST-08A	8	1.5M 2M 2.5M 3M or 10M
PST-10A	10	
PST-15A	15	
PST-20A	20	
PST-25A	25	
PST-30A	30	
PST-35A	35	
PST-40A	40	




卷式结束保护带(缠绕管)

- 材质: 采用PE料制成。
- 使用方法: 先用保护带固定起点一端, 然后按顺时针方向环绕束紧, 即可将电线束为一体。
- 用途: 作为保护电线不受磨损及绝缘用, 并可改进电线弯曲的美观。

Spiral wrapping bands

- Material: made from PE.
- Usage: fix one end with safety belt first, then circle the wires clockwise to make them tighten.
- Application: a protection wear for electric wires, and make them insulation and look nice.

编号 ITEM NO.	内径(D) (mm)	外径(D) (mm)	螺距(W) (mm)	捆扎范围 WRAPPING RANGE (mm)	包装 PACKING
SWB-03	1.5	3.0	4.0	1.5-10	10M/ROLL
SWB-06	4	6	7.0	4-50	
SWB-08	6	8	10.8	6-60	
SWB-10	7.5	10	11.4	7.5-60	
SWB-12	9	12	13.9	9-65	
SWB-15	12	15	15.0	12-75	
SWB-19	15	19	18.2	15-100	
SWB-24	20	24	19.6	20-130	
SWB-30	26	30	43.0	26-150	

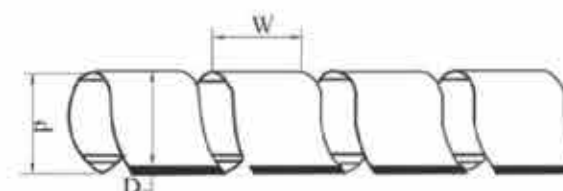

Wiring Duct

波纹管

- 材质: 尼龙 (PA6), 聚乙烯 (PE), 聚丙烯 (PP) 阻燃等级HB, 参照UL94
- 环境温度: PA -40℃~+150℃, PE -50℃~+100℃, PP -40℃~+130℃
- 供货颜色: 黑色和灰色, 其它颜色可询问。

Corrugated Pipe

- Material: polyamide(PA6), polyethylene(PE), polypropylene(PP) HB according to UL94
- Ambient temperature: PA -40℃~+150℃, PE -50℃~+100℃, PP -40℃~+130℃
- Colour: Black and gray

规格 Thread	内径 (mm)	外径 (mm)	体积/卷 CM/Roll	包 装 PACKING
PST-10.0	6.5	10.0	0.033	200
PST-11.6	8.0	11.6	0.042	200
PST-13.0	10.0	13.0	0.062	200
PST-15.8	12.0	15.8	0.048	100
PST-18.5	14.3	18.5	0.065	100
PST-21.2	17.0	21.2	0.08	100
PST-25.0	20.0	25.0	0.106	100
PST-28.5	23.0	28.5	0.133	100
PST-34.5	29.0	34.5	0.11	50
PST-42.5	36.0	42.5	0.09	25
PST-54.5	48.0	54.5	0.12	25

扁型号码管

- 材质: 采用优质PVC制成, 能防止油性及其他物质侵蚀。
- 特点: 适用于线径3.5MM到7.0MM之圆线或扁线用。

Flat cable markers

- Material: made from PVC, oil and erosion control.
- Feature: used for circle of flat wire size from 3.5mm-7.0mm.

编 号 ITEM NO.	适用电线 APPROX WIRE SQ(平方) mm	号 码 MARKERS	包 装 PACKING
EC-J	2~8	0~9 A~Z + - / \	500PCS/ROLL

特殊规格欢迎订做



Cable markers



圆型号码管

- 材质: 采用优质PVC制成, 能防止油性及其他物质侵蚀, 耐温至85℃
- 构造: 号码管内部成凹型, 具有弹性, 内径能随着电线大小而伸缩。

Cable markers

- Material: made from PVC, oil and erosion control, heat resisting up to 85℃.
- Struction: the inside is hollow, but elastic. The diameter can change with the needed wire.

编 号 ITEM NO.	适用电线 APPROX WIRE SQ(平方) mm	号 码 MARKERS	包 装 PACKING
EC-0	0.75~1.5	2.0~3.2	1000PCS/ROLL
EC-1	0.75~3.5	3.0~4.2	1000PCS/ROLL
EC-2	3.5~8.0	3.6~7.4	500PCS/ROLL
EC-3	5.2~10.0	5.2~10.0	250PCS/ROLL

圆型号码管 Cable markers

编 号 ITEM NO.	适用电线 APPROX WIRE SQ(平方) mm	号 码 MARKERS	包 装 PACKING
MEC-0	0.75~1.5	2.0~3.2	450PCS/ROLL
MEC-1	0.75~3.5	3.0~4.2	400PCS/ROLL
MEC-2	3.5~8.0	3.6~7.4	300PCS/ROLL
MEC-3	5.2~10.0	5.2~10.0	250PCS/ROLL

号码带 Cable markers strips

编 号 ITEM NO.	长(L) (mm)	宽(W) (mm)	包 装 PACKING
MS-90	90	10	100

Vinyl Wire End Caps

绝缘套管

- 材质: 采用高级软质PVC制成。
- 用途: 适用于各种配电箱, 机械中复杂配线之分支处理, 使线路能一目了然。材质弹性使能适合于各种不同形状的端子, 使用时易脱落。
- 特点: 电机电子用高级绝缘套管, 色泽清晰, 光亮, 弹性佳, 绝缘性良好。

Vinyl wire end caps

- Material: Made from PVC.
- Usage: divide the colorful cable in machine, used to various terminals as soft feature, easy to take off.
- Character: clearly color, shine, soft, insulated.
- Color: red white blue yellow, black green, brown available upon special request.

编 号 ITEM NO.	适用端子 SQ(mm)	尺寸 DIMENSION		包 装 PACKING
		D1(mm)	D2(mm)	
V-1.25	1.25	3.3	3.1	100PCS
V-2	2	4.5	3.7	
V-3.5	3.5	5.7	4.1	
V-5.5	5.5	5.7	5.2	
V-8	8	7.2	6.2	
V-14	14	10.0	8.0	
V-22	22	12.0	9.5	
V-38	38	14.0	11.8	
V-60	60	16.8	13.5	
V-80	80	19.0	16.0	
V-100	100	22.0	18.0	50PCS
V-125	125	24.0	20.0	
V-150	150	24.4	22.0	
V-200	200	32.0	24.0	
V-250	250	38.0	26.5	
V-325	325	38.0	29.0	25PCS
V-400	400	44.0	37.0	
V-500	500	45.0	40.4	
V-630	630	52.0	45.0	




Heat Shrinkable Tubings

热收缩套管

- 功能: 1. 电线之保护与绝缘。
- 2. 端子与电线接头之绝缘与保护。
- 3. 分色作用。
- 4. 防水。
- 5. 电阻电容器之保护与绝缘。

Heat shrinkable tubings

- Function: 1. wire coat and insulation.
- 2. make the joint of terminal block and wire insulated.
- 3. divide the colors.
- 4. water-proof.
- 5. protection and insulation of insitors and electrical capacitors.
- Standard color: black, white, red, blue, yellow, green, brown, grey, orange and purple.

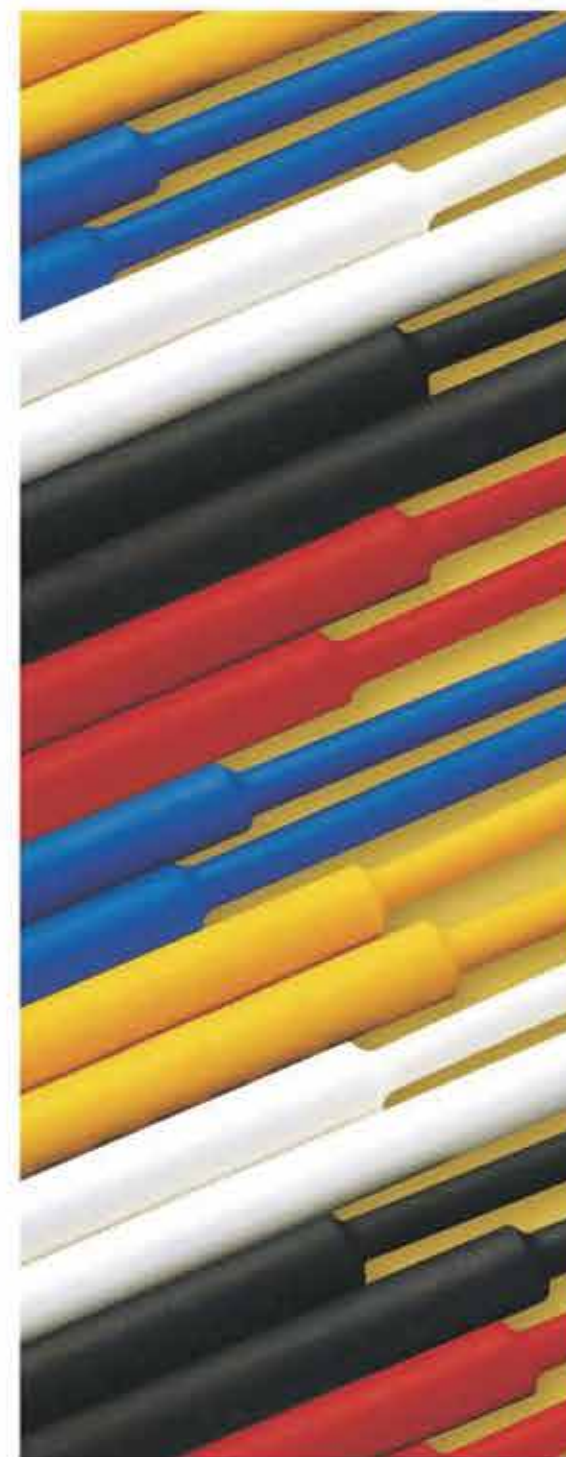

编 号 ITEM NO.	收缩前AS SUPPLIED 内径 I.D. (mm)	厚度 THICKNESS	收缩后AFTER SHRINKING 内径 I.D. (mm)	厚度 THICKNESS	包 装 PACKING (W/ROLL)
DRS-1	1.0	0.2±0.05	0.5	0.4±0.05	400
DRS-1.5	1.5	0.2±0.05	0.75	0.4±0.05	300
DRS-2	2.0	0.25±0.05	1.0	0.45±0.1	200
DRS-2.5	2.5	0.25±0.05	1.25	0.45±0.1	
DRS-3	3.0	0.25±0.05	1.5	0.45±0.1	
DRS-3.5	3.5	0.25±0.05	1.75	0.45±0.1	
DRS-4	4.0	0.25±0.05	2.0	0.45±0.1	
DRS-5	5.0	0.35±0.05	2.5	0.55±0.1	100
DRS-6	6.0	0.35±0.05	3.0	0.55±0.1	
DRS-7	7.0	0.35±0.05	3.5	0.55±0.1	
DRS-8	8.0	0.35±0.05	4.0	0.55±0.1	
DRS-9	9.0	0.35±0.05	4.5	0.55±0.1	
DRS-10	10.0	0.35±0.05	5.0	0.60±0.1	
DRS-11	11.0	0.35±0.05	5.5	0.60±0.1	
DRS-12	12.0	0.35±0.1	6.0	0.70±0.1	
DRS-13	13.0	0.35±0.1	6.5	0.70±0.1	
DRS-14	14.0	0.35±0.1	7.0	0.70±0.1	
DRS-15	15.0	0.35±0.1	7.5	0.70±0.1	50
DRS-16	16.0	0.35±0.1	8.0	0.70±0.1	
DRS-18	18.0	0.4±0.1	9.0	0.80±0.1	
DRS-20	20.0	0.5±0.1	10.0	0.90±0.1	
DRS-22	22.0	0.5±0.1	11.0	0.90±0.1	
DRS-25	25.0	0.5±0.1	12.5	0.90±0.1	25
DRS-28	28.0	0.5±0.1	14.0	0.90±0.1	
DRS-30	30.0	0.5±0.1	15.0	1.00±0.2	
DRS-35	35.0	0.5±0.1	17.5	1.00±0.2	
DRS-40	40.0	0.5±0.1	20.0	1.00±0.2	
DRS-50	50.0	0.5±0.1	25.0	1.00±0.2	
DRS-60	60.0	0.6±0.1	30.0	1.20±0.2	
DRS-70	70.0	0.6±0.1	35.0	1.20±0.2	
DRS-80	80.0	0.6±0.1	40.0	1.20±0.2	
DRS-90	90.0	0.6±0.1	45.0	1.30±0.2	
DRS-100	100.0	0.7±0.1	50.0	1.30±0.2	
DRS-120	120	0.7±0.1	60.0	1.30±0.2	
DRS-150	150	0.8±0.1	75.0	1.60±0.2	

PVC Heat Shrinking Sleeve/Tape



黄腊管 (聚氯乙烯玻纤管)

英文名为“PVC SILICONE FIBERGLASS SLEEVING”, 本产品是以玻璃纤维丝编织而成, 并涂以聚氯乙烯树脂经挤压而成的电器绝缘漆管。本管具有良好的柔软性、弹性、绝缘性和耐化学性, 适用于电机、电器、仪表、无线电等装置的布线绝缘和机械保护。

主要参数如下

- ※产品规格: $\phi 0.5 - \phi 60\text{mm}$
- ※耐温指数: 105°C ;
- ※产品颜色: 白底绿条、白底红条、白底蓝条 (黑色、白色等可定制)。
- ※产品材质: 玻璃纤维, 聚氯乙烯树脂。
- ※击穿电压: 本系列产品分为4个等级, 高温下耐压分别特等 $\square 3500\text{v}$ 、一级 $\square 2500\text{v}$ 、二级 $\square 1500\text{v}$ (三级 $\square 800\text{v}$)。
- ※产品包装: 条状袋装 (整卷可定制)。



编 号 ITEM NO.	规格 SIZE(mm)	颜色 Color	数量 Q'TY	长 度 L(mm)
PST-100C	DRS-1.5	黑 Black	30	100mm
	DRS-2.5	黄 Yellow	30	
	DRS-4.0	红 Red	20	
	DRS-6.0	绿 Green	10	
	DRS-10.0	兰 Blue	6	
	DRS-13.0	白 White	4	
PST-100B	DRS-1.5	黑 Black	30	
	DRS-2.5	黑 Black	30	
	DRS-4.0	黑 Black	20	
	DRS-6.0	黑 Black	10	
	DRS-10.0	黑 Black	6	
	DRS-13.0	黑 Black	4	

绝缘胶带 PVC Insulating Tape



0.13mm $\times$ 19mm $\times$ 6yds	0.15mm $\times$ 15mm $\times$ 10m
0.13mm $\times$ 19mm $\times$ 8yds	0.15mm $\times$ 15mm $\times$ 25m
0.13mm $\times$ 19mm $\times$ 10yds	0.15mm $\times$ 19mm $\times$ 20m
0.13mm $\times$ 19mm $\times$ 20yds	0.15mm $\times$ 25mm $\times$ 10m
0.13mm $\times$ 19mm $\times$ 10m	0.15mm $\times$ 25mm $\times$ 25m
0.13mm $\times$ 19mm $\times$ 20m	0.19mm $\times$ 19mm $\times$ 20m

Nylon Cable Glands



尼龙电缆固定头(英制)


- 材质: UL尼龙6/6, 防火等级94V-2, 夹圈为耐油橡胶材质。
- 特点:
 1. 夹圈经特殊设计, 拉力强, 对电机不造成损伤。
 2. 不需将固定头解体, 电缆可直接穿入上紧即可, 省时方便。
- 用途: 一般机械控制箱、配电盘、机器、电器等电缆固定用。

Nylon cable glands

- Material: made from UL Nylon 66, 94V-2 and tight ring from rubber.
- Feature:
 1. Special designation, good strength and none damage to electrical machine.
 2. not need to disassemble the fix terminal, cable can be inserted through directly then tighten easy and save time.
- Application: used for machinery control box, distribution plate, machine and electrical, etc.

编 号 ITEM NO.	D1	D2	L1	L2	L3	L4	B1	范 围 Cable range
PG-07	12.1	8.7	8.3	5	15.0	13.8	6.9	3.5-6
PG-09	16.2	11.1	8.7	4.6	16.1	15.7	8.9	4-8
PG-11	18.2	13.4	8.7	5.1	18.1	17.9	11.3	5-10
PG-13.5	20.1	15.5	8.9	5.0	19.2	18.3	12.8	6-12
PG-16	22.3	17.6	11.3	5.2	20.2	18.1	13.7	10-14
PG-19	24.1	19.1	11.1	5.1	21.1	20.5	15.8	12-15
PG-21	26.7	21.4	11.1	5.1	23.0	22.0	17.4	13-18
PG-24	30.1	24.8	12.8	5.8	23.9	23.7	23.1	15-22
PG-29	35.9	28.8	11.9	6.9	24.4	23.5	25.3	18-25
PG-36	46.4	39.1	16.0	7.8	30.7	27.3	31.9	22-32
PG-42	53.9	46.7	15.4	7.9	33.2	28.5	37.1	30-38
PG-48	60.2	52.6	18.0	7.9	35.5	30.3	45.1	34-44
PG-63	70.6	63.9	28.9	8.9	41.4	41.3	49.3	42-54

PG系列不带垫圈

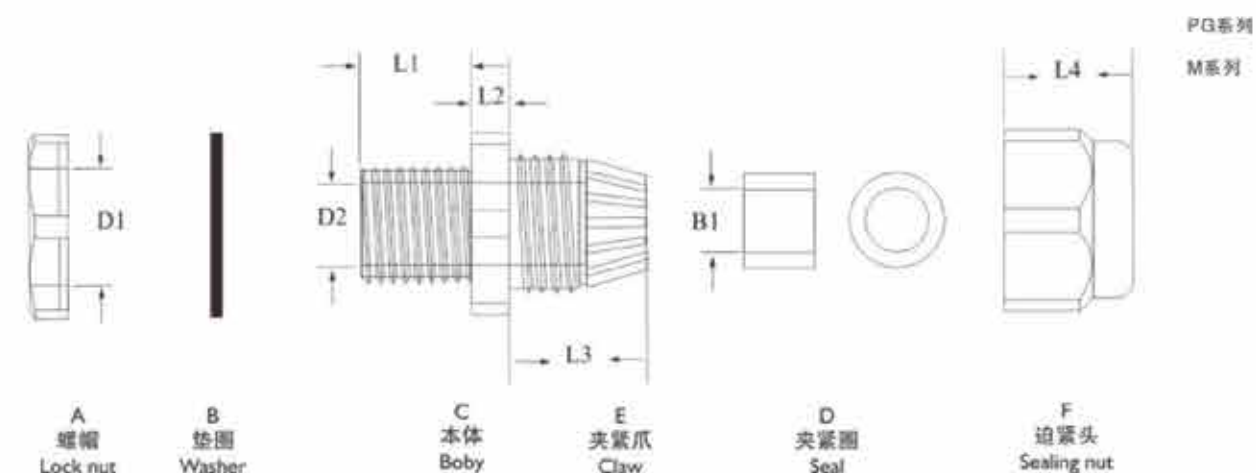

Nylon Cable Glands



尼龙电缆固定头(公制)

编号 ITEM NO.	D1	D2	B1	L1	L4	范围 Cable range
M12×1.5	12	8.3	6	7.9	13.3	3-6.5
M16×1.5	16	10.9	9.6	15	15.8	5-10
M20×1.5	20	14.8	12.5	15	18.4	6-12
M25×1.5	25	21	18.4	15	22.3	10-14
M32×1.5	32	26	26.2	15	24.8	13-18
M40×1.5	40	33	33.4	18	31.6	18-25
M50×1.5	50	42.5	36.5	18	31.6	25-32
M63×1.5	63	54.1	44	18.5	32.6	30-38

M系列带垫圈 (With washer)


尼龙电缆固定头(公制)

- 螺纹规格: 公制牙 (METRIC)
- 颜色种类: 黑色及灰色
- 工作温度: -40℃至100℃或瞬间可耐至120℃。
- 安装方式: 直接安装于相同牙型之机板上。由另一端将电缆穿入固定头通孔内, 再将压紧螺母上紧即可, 免拆零件省时便利。
- 产品特性: 特殊夹紧爪与夹紧圈之设计, 夹紧电缆范围大, 抗拉力特强并具保护电缆作用, 可防水、防尘、盐、耐酸碱、酒精、油、油脂及一般溶剂。


Nylon cable glands(metric)

- Threaded entry: Metric
- Color: black and grey
- Working temperature: -40℃-100℃, the item can also endure 120℃ instantly
- Protection: IP68
- Standard: IEC698

编号 ITEM NO.	Threaded entry metric (mm)	Cable range (mm)	D1	D2	Plate mounting hole (mm)	L1	L2	A (mm)
MG-12	M12×1.25	7.6-4.6	12	M16×1.5	12.5	8.5	16	19
MG-16	M16×1.5	10-6	16	M20×1.5	16.5	15	19.5	24
MG-20	M20×1.5	14-9	20	M25×1.5	20.5	15	21.5	30
MG-25	M25×1.5	18-13	25	M31×2	25.5	15	24.5	36
MG-32	M32×1.5	25-18	32	M38×2	33	15	27.5	46
MG-40	M40×1.5	30-24	40	M46×2	41	20	31	54
MG-50	M50×1.5	39-30	50	M58×2	51	23	37	67
MG-63	M63×1.5	48.5-40	63	M72×2	64	24	42	81.5

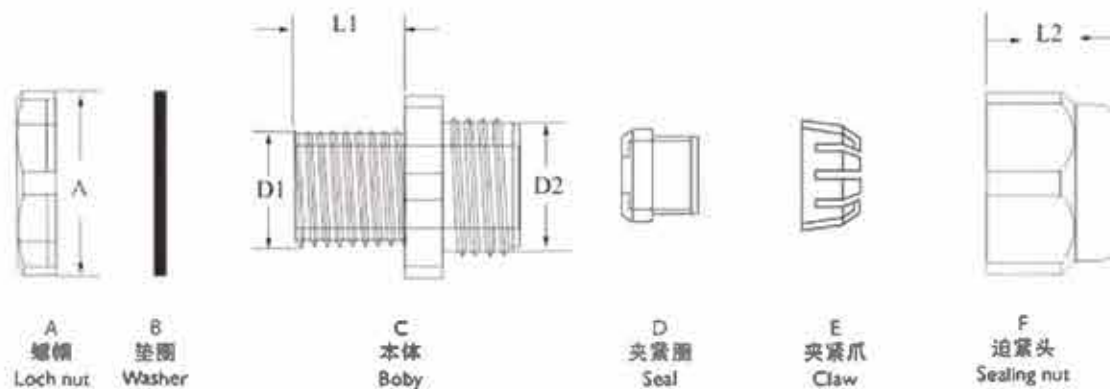

Nylon Cable Glands(metric)



铜电缆固定头

- 产品材质: 接头主体部位采用黄铜镀镍制成, 夹紧件采用尼龙塑料(PA)制成, 密封件和O型密封圈均采用丁腈胶(NBR)制成。
- 产品认证: 欧洲CE认证、欧洲ROHS认证、欧洲REACH认证。
- 防护等级: 在规定的卡口范围内, 并使用O型密封圈旋紧压紧头, 达到IP68-10巴压力。
- 工作温度: 静态: -40℃到100℃, 短时间达120℃; 动态: -20℃到80℃, 短时间达100℃。
- 产品特性: 特殊夹紧爪与夹紧圈凸凹相扣之设计, 配合压紧头装配时便利, 夹紧电缆范围大, 抗拉力强, 可防水、防尘、抗盐、耐酸碱、酒精、油脂及一般溶剂。
- 使用方法: 全铜电缆防水接头是电缆的配套产品, 接头可将电缆锁紧, 另一端可接入设备箱体上, 也可以根据选用螺纹接入进出口为内螺纹的电动设备上。
- 更多选择: 可根据客户实际需要, 特别定制, 需要订购时欢迎来电咨询。

Copper cable fixed head



- Material: Body: Nickel-plated brass,
- Seal: PA66, Sealing: NBR,
- Certification: CE, ROHS, REACH,
- Protection rating: IP68,
- Operating Temperature: Static condition: -40℃ to 100℃, short-time 120℃. Dynamic condition: -20℃ to 80℃, short time 100℃.
- Thread length: Standard thread type is suitable for equipment with internal thread or with thin plate. Longer thread type is suitable for thick plate.
- Feature: special design of the clamp and seals, extremely easy installation, suit for wide range of cable, strong stretching resistance, waterproof, dust proof, resist to salt, acid, alcohol, grease and other solvent.
- Application: fix the cable gland on the plate, insert cable through the assembled gland and tighten gland locknut until cable is secured.
- Notes: Customization is available.

编号 ITEM NO.	适用电缆 (mm) Cable range	螺纹外径 (mm) Thread O.D.	机板孔径 (mm) Hole Dia	螺纹长度 (mm) Thread length L1	接合长度 (mm) H (cup) Match H	扳手径 (mm) Spanner
M8×1	5.5-2	8	8-8.2	5	16	12
M10×1	6-3	10	10-10.2	7	19	14
M12×1.5	6.5-3	12	12-12.2	7	19	14
M14×1.5	8-4	14	14-14.2	7	19	17
M16×1.5	5-4	16	16-16.2	8	20	18
M18×1.5	10-5	18	18-18.2	8	21	20
M20×1.5	12-6	20	20-20.2	8	22	22
M22×1.5	14-10	22	22-22.2	8	23	24
M24×1.5	14-10	24	24-24.2	9	25	24/27
M25×1.5	14-10	25	25-25.2	9	25	24/27
M27×1.5	18-13	27	27-27.2	9	27	30
M28×1.5	18-13	28	28-28.2	9	27	30
M30×1.5	18-13	30	30-30.2	9	29	30/32
M32×1.5	22-15	32	32-32.2	10	29	35
M36×1.5	25-18	36	36-35.2	10	31	40
M40×1.5	25-18	40	40-40.2	11	31	40/45
M42×1.5	30-22	42	42-42.2	11	35	45
M48×1.5	33-25	48	48-48.2	11	37	50/52
M50×1.5	38-32	50	50-50.2	12	37	50/52
M54×1.5	38-32	54	54-54.2	12	38	57
M60×1.5	44-37	60	60-60.2	13	38	64
M63×1.5	44-37	63	63-63.2	13	38	64/68
PG67	6.5-3	12.5	12.5-12.7	7	19	14
PG9	8-4	15.2	15.2-15.4	8	20	17
PG11	10-5	18.6	18.6-18.8	8	21	20/21
PG13.5	12-6	20.4	20.4-20.6	8	22	22
PG16	14-10	22.5	22.5-22.7	9	23	24
PG19	14-10	25	25-25.2	9	25	24/27
PG21	18-13	28.3	28.3-28.5	9	27	30
PG25	22-15	32	32-32.2	10	29	35
PG29	25-18	37	37-37.2	11	31	40
PG36	33-25	47	47-47.2	12	37	50
PG42	38-32	54	54-54.2	13	38	57
PG48	44-37	59.3	59.3-59.5	14	38	64
PG63	52-42	72	72	15	42	77

Wiring Duct

绝缘配线槽

- 材质: 南亚硬质PVC(灰色), 绝缘性良好, 不自燃, 耐温至85℃。
- 构造: 由槽底及槽盖两部分组成, 底槽两侧设出线孔。

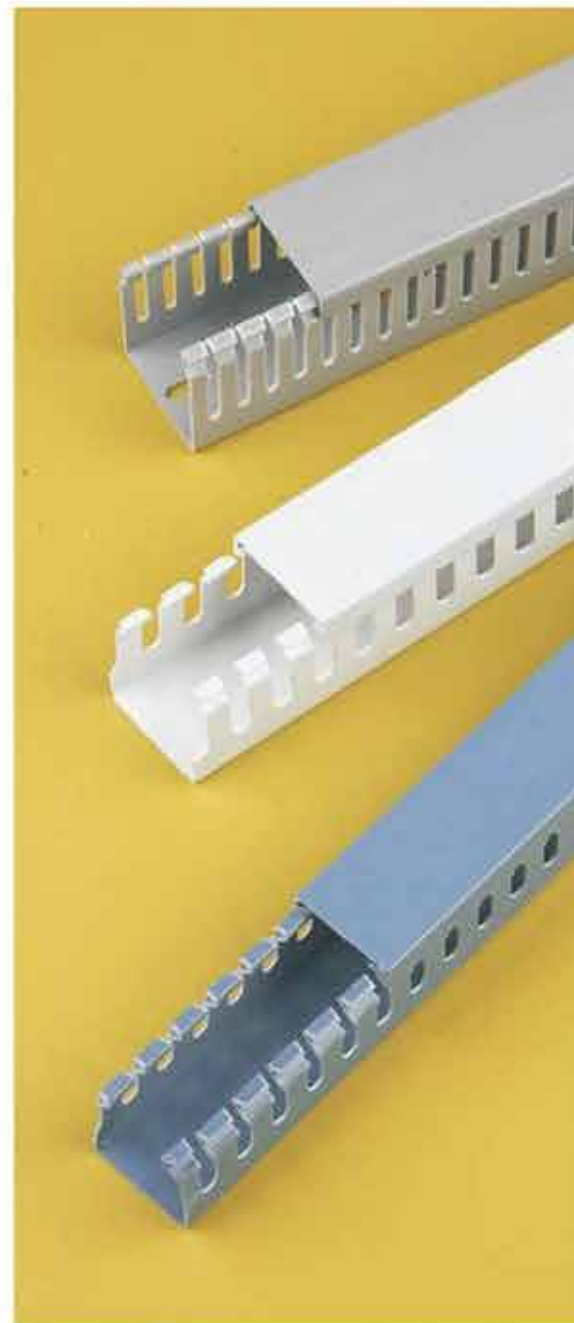

Wiring duct(slotted)

- Material: made from PVC(grey), good insulation and heat-resisting up to 85℃.
- Struction: made up of duct bottom and lid, with two out-holes designed at the bottom.

编号 ITEM NO.	高 × 宽 H × W	电线容量 CONTAINED WIRE(1.5')	长度 LENGTH
PXC-2015	20 × 15	5-10PCS	2M
PXC-2020	20 × 20	10-15PCS	
PXC-2025	20 × 25	10-20PCS	
PXC-2525	25 × 25	10-25PCS	
PXC-2545	25 × 45	25-40PCS	
PXC-3015	30 × 15	5-15PCS	
PXC-3020	30 × 20	10-20PCS	
PXC-3025	30 × 25	15-25PCS	
PXC-3030	30 × 30	20-30PCS	
PXC-3035	30 × 35	30-45PCS	
PXC-3040	30 × 40	35-50PCS	
PXC-3050	30 × 50	45-60PCS	
PXC-3525	35 × 25	25-35PCS	
PXC-3535	35 × 35	40-55PCS	
PXC-4025	40 × 25	20-40PCS	
PXC-4030	40 × 30	35-50PCS	
PXC-4035	40 × 35	40-50PCS	
PXC-4040	40 × 40	45-55PCS	
PXC-4060	40 × 60	60-80PCS	
PXC-4525	45 × 25	25-40PCS	
PXC-4535	45 × 35	40-55PCS	
PXC-4545	45 × 45	60-70PCS	
PXC-4565	45 × 65	90-100PCS	
PXC-5015	50 × 15	25-35PCS	
PXC-5025	50 × 25	25-45PCS	
PXC-5030	50 × 30	30-55PCS	
PXC-5035	50 × 35	50-60PCS	
PXC-5040	50 × 40	60-70PCS	
PXC-5045	50 × 45	70-85PCS	
PXC-5050	50 × 50	90-100PCS	
PXC-5055	50 × 55	100-110PCS	
PXC-5060	50 × 60	95-105PCS	
PXC-5080	50 × 80	180-200PCS	
PXC-50100	50 × 80	220-250PCS	
PXC-6040	60 × 40	90-100PCS	
PXC-6060	60 × 60	140-160PCS	
PXC-6525	65 × 25	100-110PCS	
PXC-6545	65 × 45	180-200PCS	
PXC-6565	65 × 65	140-160PCS	
PXC-8035	80 × 35	160-180PCS	
PXC-8045	80 × 45	180-200PCS	
PXC-8050	80 × 50	200-220PCS	
PXC-8055	80 × 55	240-290PCS	
PXC-8080	80 × 80	280-350PCS	
PXC-80100	80 × 100	300-400PCS	
PXC-100100	100 × 100	300-400PCS	

特殊规格欢迎订制

Wiring Duct



装潢配线槽 Wiring duct(solid)

- Material: made from PVC(WHITE), good insulation and heat-resisting up to 85℃.
- Struction: made up of duct bottom and lid.
- Application: used in stage, electric, air conditioning or indoors.
- Feature: solid design, especially for anti-dust and mouse.

编号 ITEM NO.	高 × 宽 H × W	电线容量 CONTAINED WIRE(1.5')	长度 LENGTH
PZC-1015	10 × 15	3-5PCS	2M
PZC-1020	10 × 20	3-6PCS	
PZC-1025	10 × 25	5-10PCS	
PZC-1525	15 × 25	5-10PCS	
PZC-2030	20 × 30	10-20PCS	
PZC-2035	20 × 35	15-25PCS	
PZC-2540	25 × 40	20-40PCS	
PZC-3050	30 × 50	30-50PCS	
PZC-3060	30 × 60	55-65PCS	
PZC-5080	50 × 80	180-200PCS	
PZC-50100	50 × 100	220-250PCS	
PZC-80100	80 × 100	260-350PCS	
PZC-100100	100 × 100	300-400PCS	

日式电话配线槽 Telephone wiring duct (self-adhesive)


- Material: made from PVC(WHITE), good insulation and heat-resisting up to 85℃.
- Feature: spacious designed and the strong adhesive tape in the duct bottom

编号 ITEM NO.	宽 W1(mm)	宽 W2(mm)	高 H(mm)	长度 L(mm)
JTD-1	10.40	7.30	8.0	每支1M (背附双面胶)
JTD-2	14.50	11.80	8.0	
JTD-3	17.50	15.60	11.0	
JTD-4	23.50	19.50	12.2	

弧形配线槽 Round type wiring duct

- Material: High Impact, rigid, self-extinguishing PVC
- Service temperature: 85℃
- Backed with high quality double sided tape for permanent stick. Good for floor wiring to facilitate trolley pass and to avoid trip.

编号 ITEM NO.	外宽 W	内宽 W1	外高 H	内高 H1
K-RTD-2	20mm	8mm	6mm	4mm
K-RTD-3	30mm	11mm	8mm	6mm
K-RTD-4	40mm	16mm	9.5mm	7mm
K-RTD-5	50mm	20mm	11mm	8mm
K-RTD-6	60mm	30mm	13mm	9mm
* NEW K-RTD-7	70mm	40mm	15mm	10mm
* NEW K-RTD-9	90mm	45mm	19mm	15mm
* NEW K-RTD-12	120mm	70mm	25mm	21mm



装潢配线槽
Wiring duct(solid)




日式电话配线槽
Telephone wiring duct



弧形配线槽
Round type wiring duct

Insulated Spade Terminals

叉形预绝缘端头

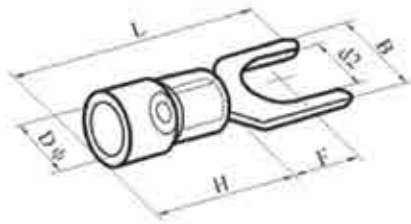

导线截面: 0.5~1.5mm² (22-16) 最大电流: I_{max}=19A

编号 ITEM NO.	美制 螺栓号	螺栓口直径 screw dia. d2(mm)	尺寸 DIMENSION					颜色 COLOR
			B (mm)	L (mm)	F (mm)	H (mm)	D φ (mm)	
SVI.25-3	#4	3.2	5.7	21.2	6.5			红 Red
SVSI.25-3.5	#6	3.7	5.7	21.2	6.5			
SVLI.25-3.5	#6	3.7	6.4	21.2	6.5			
SVSI.25-4	#8	4.3	6.4	21.2	6.5			
SVM1.25-4	#8	4.3	7.2	21.2	6.5			
SVLI.25-4	#8	4.3	8.1	21.2	6.5			
SVSI.25-5	#10	5.3	8.1	21.2	6.5			
SVLI.25-5	#10	5.3	9.5	21.2	6.5			
SVSI.25-6	1/4	6.5	9.5	21.2	6.5			
SVLI.25-6	1/4	6.5	12.0	21.2	11.0			

导线截面: 1.5~2.5mm² (16-14) 最大电流: I_{max}=27A

编号 ITEM NO.	美制 螺栓号	螺栓口直径 screw dia. d2(mm)	尺寸 DIMENSION					颜色 COLOR
			B (mm)	L (mm)	F (mm)	H (mm)	D φ (mm)	
SV2-3	#4	3.2	5.7	21.2	6.5			蓝 blue
SVS2-3.5	#6	3.7	5.7	21.2	6.5			
SVL2-3.5	#6	3.7	6.4	21.2	6.5			
SVS2-4	#8	4.3	6.0	21.2	6.5			
SVL2-4	#8	4.3	7.2	21.2	6.5			
SVL2-4	#8	4.3	8.1	21.2	6.5			
SVS2-5	#10	5.3	8.1	21.2	6.5			
SVL2-5	#10	5.3	9.5	21.2	6.5			
SVS2-6	1/4	6.5	9.5	21.2	6.5			
SVL2-6	1/4	6.5	12.0	21.2	11.0			

导线截面: 2.5~4mm² (14-12) 最大电流: I_{max}=37A


编号 ITEM NO.	美制 螺栓号	螺栓口直径 screw dia. d2(mm)	尺寸 DIMENSION					颜色 COLOR
			B (mm)	L (mm)	F (mm)	H (mm)	D φ (mm)	
SV3.5-4	#8	4.3	8.0	24.8	7.0			黑 black
SV3.5-5	#10	5.3	8.0	24.8	7.0	12.5	6.2	
SV3.5-6	1/4	6.5	12.0	28.0	12.1			

导线截面: 4~6mm² (12-10) 最大电流: I_{max}=48A

编号 ITEM NO.	美制 螺栓号	螺栓口直径 screw dia. d2(mm)	尺寸 DIMENSION					颜色 COLOR
			B (mm)	L (mm)	F (mm)	H (mm)	D φ (mm)	
SV5.5-3.5	#6	3.7	8.3	25.2	7.5			黄 yellow
SV5.5-4	#8	4.3	8.3	25.2	7.5			
SVL5.5-4	#8	4.3	9.0	23.9	7.5			
SV5.5-5	#10	5.3	9.0	23.9	7.5			
SV5.5-6	1/4	6.5	9.0	23.9	7.5			
SVL5.5-6	1/4	6.5	12.0	31.2	12.0			
SV5.5-8	5/16	8.4	14.0	30.0	11.5			

Insulated Ring Terminals

圆形预绝缘端头

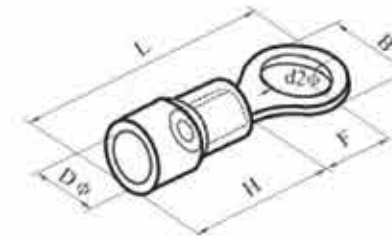

导线截面: 0.5~1.5mm² (22-16) 最大电流: I_{max}=19A

编号 ITEM NO.	美制 螺栓号	螺栓口直径 screw dia. d2(mm)	尺寸 DIMENSION					颜色 COLOR
			B (mm)	L (mm)	F (mm)	H (mm)	D φ (mm)	
RV1.25-3	#4	3.2	5.7	17.8	4.95			红 Red
RVS1.25-3.5	#6	3.7	5.7	17.8	4.95			
RVM1.25-3.5	#6	3.7	6.6	20.1	6.3			
RVL1.25-3.5	#6	3.7	8.0	21.5	7.0			
RVS1.25-4	#8	4.3	6.6	20.1	6.3			
RVL1.25-4	#8	4.3	8.0	21.5	7.0			
RV1.25-5	#10	5.3	8.0	21.5	7.0			
RV1.25-6	1/4	6.5	11.6	27.5	11.1			
RV1.25-8	5/16	8.4	11.6	27.5	11.1			
RV1.25-10	3/8	10.5	13.6	31.6	13.9			

导线截面: 1.5~2.5mm² (16-14) 最大电流: I_{max}=27A

编号 ITEM NO.	美制 螺栓号	螺栓口直径 screw dia. d2(mm)	尺寸 DIMENSION					颜色 COLOR
			B (mm)	L (mm)	F (mm)	H (mm)	D φ (mm)	
RV2-3	#4	3.2	6.6	17.8	4.3			蓝 blue
RVS2-3.5	#6	3.7	6.6	17.8	4.3			
RVM2-3.5	#6	3.7	6.6	21.0	7.0			
RVL2-3.5	#6	3.7	8.5	22.5	7.75			
RVS2-4	#8	4.3	6.6	21.0	7.0			
RVL2-4	#8	4.3	8.5	22.5	7.75			
RVS2-5	#10	5.3	8.5	22.5	7.75			
RVL2-5	#10	5.3	9.5	22.5	7.25			
RV2-6	1/4	6.5	12.0	27.6	11.0			
RV2-8	5/16	8.4	12.0	27.6	11.0			
RV2-10	3/8	10.5	13.6	30.2	13.9			

导线截面: 2.5~4mm² (14-12) 最大电流: I_{max}=37A


编号 ITEM NO.	美制 螺栓号	螺栓口直径 screw dia. d2(mm)	尺寸 DIMENSION					颜色 COLOR
			B (mm)	L (mm)	F (mm)	H (mm)	D φ (mm)	
RV3.5-4	#8	4.3	8.0	24.5	7.7			黑 black
RVS3.5-5	#10	5.3	8.0	24.5	7.7	12.5	6.2	
RVL3.5-5	#10	5.3	12.0	27.9	7.7			
RV3.5-6	1/4	6.5	12.0	27.9	7.7			

导线截面: 4~6mm² (12-10) 最大电流: I_{max}=48A

编号 ITEM NO.	美制 螺栓号	螺栓口直径 screw dia. d2(mm)	尺寸 DIMENSION					颜色 COLOR
			B (mm)	L (mm)	F (mm)	H (mm)	D φ (mm)	
RV5.5-3.5	#6	3.7	7.2	21.4	5.9			黄 yellow
RV5.5-4	#8	4.3	7.2	21.5	5.9			
RVL5.5-4	#8	4.3	9.5	25.5	8.3			
RV5.5-5	#10	5.3	9.5	25.5	8.3			
RV5.5-6	1/4	6.5	12.0	31.5	13.0			
RV5.5-8	5/16	8.4	15.0	33.7	13.7			
RV5.5-10	3/8	10.5	15.0	33.7	13.7			
RV5.5-12	1/2	13.0	19.2	38.1	16.0			

Copper Tube Terminals /Cable lugs


窥口铜接端头

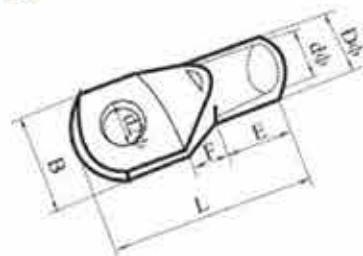

编号 ITEM No.	螺栓口径 screw dia. d2(mm)	尺寸 DIMENSION					导线面积 Cable SQ
		Φ	Φ	B	E	L	
SC1.5-5	5.2	1.8	3.7	8.0	6.5	16	1.5
SC2.5-4	4.2	2.4	4.0	8.0	7.0	18	2.5
SC2.5-5	5.2			10.0	7.0	20	
SC4-5	5.2						
SC4-6	6.5	3.1	4.8	10	7.5	20	4
SC6-5	5.2			10			
SC6-6	6.5	3.8	5.5	12	8.0	23	6
SC10-6	6.5						
SC10-8	8.4	4.5	6.2	12	9.0	25	10
SC16-6	6.5						
SC16-8	8.4	5.4	7.1	12	11.0	30	16
SC25-6	6.5			13			
SC25-8	8.4	6.8	8.8	18	13.5	33	25
SC35-8	8.4			15.3			
SC35-10	10.5	8.2	10.6	18	14.5	38	35
SC50-8	8.4						
SC50-10	10.5	9.5	12.4	17.8	17	45	50
SC70-10	10.5						
SC70-12	13.0	11.2	14.7	21.0	19.5	50	70
SC95-10	10.5						
SC95-12	13	13.5	17.4	25	23.5	55	95
SC120-12	13						
SC120-16	17	15	19.4	28	26	63	120
SC150-12	13						
SC150-16	17	16.5	21.2	30	29	70	150
SC185-16	17	18.5	23.5	34	33	75	185
SC240-16	17						
SC240-20	21	21	26.5	38	40	90	240
SC300-16	17						
SC300-20	21	23.5	30	43	44	98	300
SC400-16	17						
SC400-20	21	28.5	36.5	50.1	46	110	400
SC500-16	17						
SC500-20	21	30	39	56	50	120	500
SC630-20	21	35	45	65	56	140	630
SC800-BL	-	39	50.6	73.5	60	170	800
SC1000-BL	-	43	56.2	81	87	200	1000

Insulated Pin Terminals

针形预绝缘端头

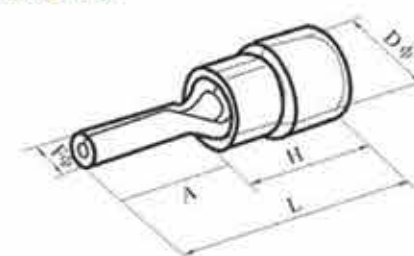

导线截面:0.5~1.5mm²(22~16) 最大电流:I_{max}=19A

编号 ITEM NO.	F (mm)	尺寸 DIMENSION L (mm)	H (mm)	Φ (mm)	颜色 COLOR
PTV1.25-9	1.9	19.0			
PTV1.25-10	1.9	20.0			
PTV1.25-12	1.9	22.0	10.0	4.3	红 Red
PTV1.25-13	1.9	23.0			
PTV1.25-18	1.9	28.0			

导线截面:1.5~2.5mm²(16~14) 最大电流:I_{max}=27A

编号 ITEM NO.	F (mm)	尺寸 DIMENSION L (mm)	H (mm)	Φ (mm)	颜色 COLOR
PTV2-9	1.9	19.0			
PTV2-10	1.9	20.0			
PTV2-12	1.9	22.0	10.0	4.9	蓝 Blue
PTV2-13	1.9	23.0			
PTV2-18	1.9	28.0			

导线截面:4~6mm²(12~10) 最大电流:I_{max}=48A

编号 ITEM NO.	F (mm)	尺寸 DIMENSION L (mm)	H (mm)	Φ (mm)	颜色 COLOR
PTVS 5-13	2.8	25.5	12.5	6.7	黄 yellow

片形预绝缘接头 Insulated Chip-shaped Terminals

导线截面:0.5~1.5mm²(22~16) 最大电流:I_{max}=19A

编号 ITEM No.	F (mm)	尺寸 DIMENSION L (mm)	A (mm)	D (mm)
DBV1.25-10	2.3	20.0	10.0	
DBV1.25-11	3.0	21.0	11.0	
DBV1.25-14	3.0	24.0	14.0	4.3
DBV1.25-18	2.3	28.0	18.0	

导线截面:1.5~2.5mm²(16~14) 最大电流:I_{max}=19A


编号 ITEM No.	F (mm)	尺寸 DIMENSION L (mm)	A (mm)	D (mm)
DBV2-9	2.8	19.0	9.0	
DBV2-15	2.3	25.0	15.0	4.9
DBV2-18	2.3	28.0	18.0	

导线截面:4~6mm²(12~10) 最大电流:I_{max}=48A


编号 ITEM No.	F (mm)	尺寸 DIMENSION L (mm)	A (mm)	D (mm)
DBV 5.5-10	2.8	22.5	10.0	5.6

Pin-shaped Naked Terminal

针形裸端头(TZ型)
Pin-shaped Naked Terminal

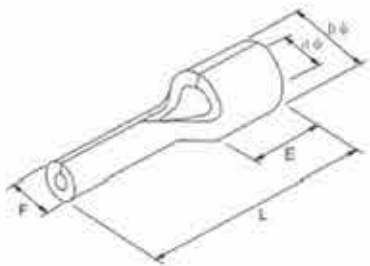

片形裸端头
Chip-shaped Naked Terminals



导线截面:0.5~1.5mm²(美国线规22~26) 最大电流: I_{max}=19A

编号 ITEM NO.	F φ (mm)	尺寸 DIMENSION L (mm)	E (mm)	D φ (mm)	d φ (mm)
PTN 1.25-9	1.9	13.8			
PTN 1.25-10	1.9	14.8			
PTN 1.25-12	1.9	16.8	4.8	3.4	1.7
PTN 1.25-13	1.9	17.8			
PTN 1.25-18	1.9	22.8			

导线截面:1.5~2.5mm²(美国线规16~14) 最大电流: I_{max}=27A

编号 ITEM NO.	F φ (mm)	尺寸 DIMENSION L (mm)	E (mm)	D φ (mm)	d φ (mm)
PTN 2-9	1.9	13.8			
PTN 2-10	1.9	14.8			
PTN 2-12	1.9	16.8	4.8	4.1	2.3
PTN 2-13	1.9	17.8			

导线截面:2.5~4mm²(美国线规14~12) 最大电流: I_{max}=37A

编号 ITEM NO.	F φ (mm)	尺寸 DIMENSION L (mm)	E (mm)	D φ (mm)	d φ (mm)
PTN 3.5-10	2.8	14.8			
PTN 3.5-13	2.8	19.5	4.8	4.1	2.3

导线截面:4~6mm²(美国线规12~10) 最大电流: I_{max}=47A

编号 ITEM NO.	F φ (mm)	尺寸 DIMENSION L (mm)	E (mm)	D φ (mm)	d φ (mm)
PTN 5.5-13	2.8	19.8	6.0	5.6	3.4

导线截面:0.5~1.5mm²(22~16) 最大电流: I_{max}=19A

编号 ITEM NO.	B (mm)	L (mm)	F φ (mm)	E (mm)	D φ (mm)	d φ (mm)
DBN 1.25-10	2.3	14.8	10.0			
DBN 1.25-11	3.0	15.8	11.0	4.8	3.4	1.7
DBN 1.25-14	3.0	18.8	14.0			
DBN 1.25-18	2.3	22.8	18.0			

导线截面:1.5~2.5mm²(16~14) 最大电流: I_{max}=27A


编号 ITEM NO.	B (mm)	L (mm)	F φ (mm)	E (mm)	D φ (mm)	d φ (mm)
DBN 2-9	2.3	13.8	9.0			
DBN 2-18	2.3	22.8	18.0	4.8	4.1	2.3

导线截面:4~6mm²(美国线规12~10) 最大电流: I_{max}=48A

编号 ITEM NO.	B (mm)	L (mm)	F φ (mm)	E (mm)	D φ (mm)	d φ (mm)
DBN 5.5-10	2.8	14.8	10.0			
DBN 5.5-14	4.5	21.0	14.0	6.0	5.6	3.4
DBN 5.5-18	4.5	23.0	18.0			
DBN 8-14	5.0	22.5	14.0	8.5	7.2	4.5
DBN 14-16	6.0	30.6	16.0	14.0	9.0	6.5

Insulated Butt Connectors

长形全绝缘中间接头

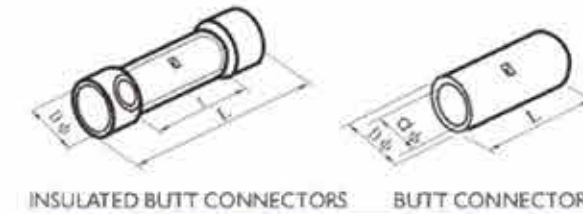

INSULATED BUTT CONNECTORS

编号 ITEM NO.	导线面积 D.N.E. SQ AWG mm ²	尺寸 DIMENSION L (mm) D φ (mm) L (mm)	最大电流 IMAX	绝缘套颜色 INSULATION COLOR
BV1.25	22~16	0.5~1.5	15.0 1.7 26.0	19A 红 Red
BV2	16~14	1.5~2.5	15.0 2.3 26.0	27A 蓝 blue
BV5.5	12~10	4~6	15.0 3.4 26.0	48A 黄 yellow
BV8	#8	6~10	21.0 4.5 32.0	62A 红 red
BV14	#6	10~16	26.0 5.8 42.0	88A 蓝 blue
BV22	#4	16~25	29.0 7.7 50.0	115A 黄 yellow
BV38	#2	35~50	32.0 9.4 55.0	160A 红 red

编号 ITEM NO.	导线面积 D.N.E. SQ AWG mm ²	尺寸 DIMENSION L (mm) D φ (mm) L (mm)	最大电流 IMAX	绝缘套颜色 INSULATION COLOR
PVT1.25	22~16	0.5~1.5	8.0 1.7 16.0	19A 红 Red
PVT2	16~14	1.5~2.5	8.0 2.3 16.0	27A 蓝 blue
PVT5.5	12~10	4~6	8.5 3.4 20.5	48A 黄 yellow

中间裸接头(TL型)
Naked Terminal In The Middle


编号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION L (mm) D (mm) d (mm)	导线面积 WIRE RANGE AWG mm ²
BN 1.25	15.0 3.3 1.7	22-16 0.5-1.5
BN 2	15.0 4.0 2.3	16-14 1.5-2.5
BN 3.5	15.0 5.0 3.0	14-12 2.5-4
BN 5.5	15.0 5.5 3.4	12-10 4-6
BN 8	21.0 7.1 4.5	#8 10
BN 14	26.0 9.0 5.8	#6 16
BN 22	29.0 11.4 7.7	#4 25
BN 38	32.0 13.3 9.4	#2 35
BN 60	36.0 15.4 11.4	1/0 50
BN 70	37.0 17.5 13.3	2/0 70
BN 80	38.0 19.4 14.5	3/0 95
BN 100	38.0 22.0 16.4	4/0 120
BN 150	54.0 26.5 19.5	250-300MCM 150
BN 180	57.0 28.5 21.0	300-350MCM 185
BN 200	63.0 32.5 24.0	400MCM 240
BN 325	72.0 37.0 28.0	500-600MCM 300

中间裸接头(GTY型)
Naked Terminal In The Middle

编号 ITEM NO.	尺寸 DIMENSION L (mm) D (mm) d (mm)	导线面积 WIRE RANGE AWG mm ²
GTY-1.5	18.0 3.5 2.5	22-16 0.5-1.5
GTY-2.5	20.0 4.0 3.0	16-14 1.5-2.5
GTY-4	22.0 5.0 3.8	14-12 2.5-4
GTY-6	23.0 5.5 4.3	12-10 4-6
GTY-10	25.0 6.5 5.3	#8 10
GTY-16	30.0 8.0 6.6	#6 16
GTY-25	35.0 9.0 7.4	#4 25
GTY-35	40.0 10.5 8.7	#2 35
GTY-50	45.0 12.0 10.0	1/0 50
GTY-70	50.0 14.5 12.0	2/0 70
GTY-95	55.0 17.0 14.2	3/0 95
GTY-120	60.0 19.0 15.6	4/0 120
GTY-150	65.0 21.0 17.0	250-300MCM 150
GTY-185	70.0 23.0 19.0	300-350MCM 185
GTY-240	75.0 26.0 21.4	— 240
GTY-300	80.0 30.0 25.0	— 300
GTY-400	85.0 34.0 28.0	— 400
GTY-500	100.0 38.0 31.0	— 500
GTY-630	110.0 43.0 35.0	— 630

Insulated Male Disconnects

公预绝缘端头

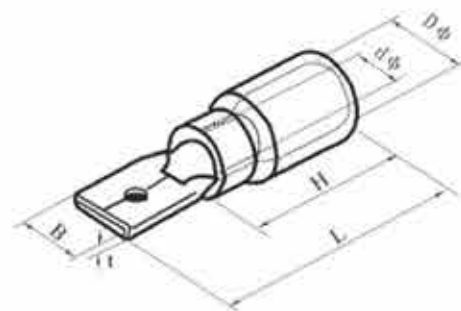

导线截面: 0.5-1.5mm² (22-16) 最大电流: I_{max} = 10A

编号 ITEM NO.	MEMA TAB (mm)	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION			
B	d	D	L	H		
MDD1-25-110(8)	0.8×2.8	0.8	2.8	1.70	4.3	17.7
MDD1-25-187(5)	0.5×4.75	0.5	4.75	1.70	4.3	20.0
MDD1-25-187(8)	0.8×4.75	0.8	4.75	1.70	4.3	18.5
MDD1-25-250	0.8×6.35	0.4	6.35	1.70	4.3	21.0

导线截面: 1.5-2.5mm² (16-14) 最大电流: I_{max} = 15A

编号 ITEM NO.	MEMA TAB (mm)	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION			
B	d	D	L	H		
MDD2-187(5)	0.5×4.75	0.5	4.75	2.3	4.3	20.0
MDD2-187(8)	0.8×4.75	0.8	4.75	2.3	4.3	18.5
MDD2-250	0.8×6.35	0.4	6.35	2.3	4.3	21.0

导线截面: 4-6mm² (12-10) 最大电流: I_{max} = 24A

编号 ITEM NO.	MEMA TAB (mm)	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION			
B	d	D	L	H		
MDD5.5-250	0.8×6.35	0.4	6.35	3.4	5.7	25.0


片式插接件插座6.3

编号 ITEM NO.	材质 METAL	适用电线 WIRE RANGE	尺寸 DIMENSION (mm)	材料厚度 THICKNESS
W	L	E		
DJ6211-D638	BRASS	1.0-1.5	7.7 13.8 7.7	0.35



Insulated Female Disconnects

母预绝缘端头

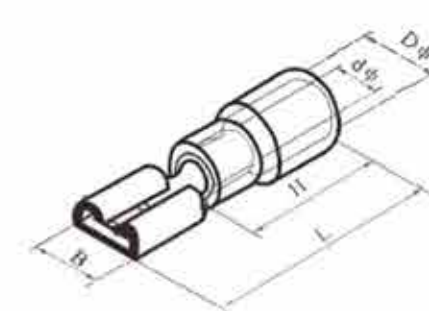

导线截面: 0.5-1.5mm² (22-16) 最大电流: I_{max} = 10A

编号 ITEM NO.	MEMA TAB (mm)	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION			
B	d	D	L	H		
FDD1-25-110(5)	0.5×2.8	0.3	3.8	1.70	3.80	19.0
FDD1-25-110(8)	0.8×2.8	0.3	3.8	1.70	3.80	19.0
FDD1-25-187(5)	0.5×4.75	0.35	5.6	1.70	3.80	19.0
FDD1-25-187(8)	0.8×4.75	0.35	5.6	1.70	3.80	19.0
FDD1-25-205	0.5×5.2	0.35	6.5	1.70	3.80	20.0
FDD1-25-250	0.8×6.35	0.4	7.4	1.70	3.80	21.0

导线截面: 1.5-2.5mm² (16-14) 最大电流: I_{max} = 15A

编号 ITEM NO.	MEMA TAB (mm)	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION			
B	d	D	L	H		
FDD2-110(5)	0.5×2.8	0.3	3.8	2.3	4.3	19.0
FDD2-110(8)	0.8×2.8	0.3	3.8	2.3	4.3	19.0
FDD2-187(5)	0.5×4.75	0.35	5.6	2.3	4.3	19.0
FDD2-187(8)	0.8×4.75	0.35	5.6	2.3	4.3	19.0
FDD2-205	0.5×5.2	0.35	6.5	2.3	4.3	20.0
FDD2-250	0.8×6.35	0.4	7.4	2.3	4.3	21.0
FDD2-312	0.8×8.0	0.4	9.0	2.3	4.3	23.0


导线截面: 4-6mm² (12-10) 最大电流: I_{max} = 24A

编号 ITEM NO.	MEMA TAB (mm)	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION			
B	d	D	L	H		
FDD5.5-250	0.5×6.35	0.4	7.4	3.4	5.7	25.0
FDD5.5-375	1.2×9.4	0.5	10.9	3.4	5.7	29.6



Insulated Bullet & Receptacle Disconnects

子弹形公母预绝缘端头

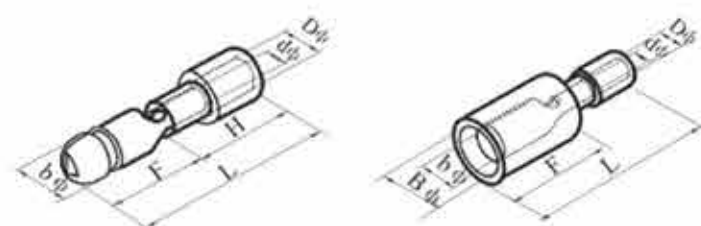

MALE

FEMALE

导线截面: $0.5 \sim 1.5 \text{mm}^2$ (22-16) 最大电流: $I_{\text{max}} = 10\text{A}$

编号 ITEM NO.	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION						颜色 COLOR
		b (mm)	F (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	
MPD1.25-156	0.4	4.0	11.0	2.7	1.7	10.0	21.0	红 Red

导线截面: $1.5 \sim 2.5 \text{mm}^2$ (16-14) 最大电流: $I_{\text{max}} = 15\text{A}$

编号 ITEM NO.	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION						颜色 COLOR
		b (mm)	F (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	
MPD2-156	0.4	4.0	16.0	2.7	1.7	10.0	21.0	蓝 blue
MPD2-195	0.4	5.0	16.0	2.7	1.7	10.0	21.0	

导线截面: $4 \sim 6 \text{mm}^2$ (12-10) 最大电流: $I_{\text{max}} = 24\text{A}$

编号 ITEM NO.	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION						颜色 COLOR
		b (mm)	F (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	
MPD5.5-195	0.4	5.0	11.0	4.5	3.4	14.0	25.0	黄 yellow

导线截面: $0.5 \sim 1.5 \text{mm}^2$ (22-16) 最大电流: $I_{\text{max}} = 10\text{A}$

编号 ITEM NO.	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION						颜色 COLOR
		b (mm)	F (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	
FRD1.25-156	0.4	4.0	16.0	2.7	1.7	13.0	24.5	红 Red

导线截面: $1.5 \sim 2.5 \text{mm}^2$ (16-14) 最大电流: $I_{\text{max}} = 15\text{A}$

编号 ITEM NO.	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION						颜色 COLOR
		b (mm)	F (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	
FRD2-156	0.4	4.0	6.3	3.3	2.3	14.0	24.5	蓝 blue
FRD2-195	0.4	5.0	7.0	3.3	2.3	14.0	24.5	

导线截面: $4 \sim 6 \text{mm}^2$ (12-10) 最大电流: $I_{\text{max}} = 24\text{A}$


编号 ITEM NO.	材料厚度 Thickness of material (mm)	尺寸 DIMENSION						颜色 COLOR
		b (mm)	F (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	H (mm)	L (mm)	
FRD5.5-195	0.4	5.0	7.0	4.5	3.4	14.0	29.5	黄 yellow

Fully Vinyl Insulated Disconnects



母全绝缘接头

肩背形公母全绝缘接头

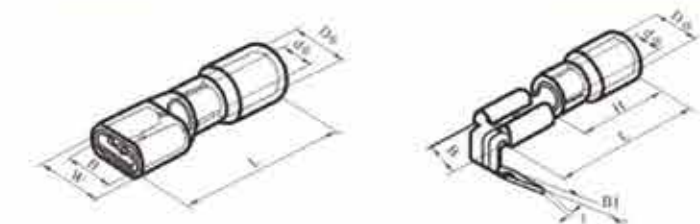

导线截面: $0.5 \sim 1.5 \text{mm}^2$ (22-16) 最大电流: $I_{\text{max}} = 10\text{A}$

编号 ITEM No.	MEMA TAB mm	尺寸 DIMENSION				
		W (mm)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
FDFD1.25-187(5)	0.5×4.75	5.6	5.0	4.0	1.7	20.0
FDFD1.25-187(8)	0.8×4.75	5.6	5.0	4.0	1.7	20.0
FDFD1.25-250	0.8×6.35	7.4	6.6	4.0	1.7	21.5

导线截面: $1.5 \sim 2.5 \text{mm}^2$ (16-14) 最大电流: $I_{\text{max}} = 15\text{A}$

编号 ITEM No.	MEMA TAB mm	尺寸 DIMENSION				
		W (mm)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
FDFD2-187(5)	0.5×4.75	5.6	5.0	4.5	2.3	20.0
FDFD2-187(8)	0.8×4.75	5.6	5.0	4.5	2.3	20.0
FDFD2-250	0.8×6.35	7.4	6.6	4.5	2.3	21.5

导线截面: $4 \sim 6 \text{mm}^2$ (12-10) 最大电流: $I_{\text{max}} = 24\text{A}$

编号 ITEM No.	MEMA TAB mm	尺寸 DIMENSION				
		W (mm)	B (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)	L (mm)
FDFD5.5-250	0.8×6.35	7.4	6.6	5.7	3.4	25.5

Piggy Back Disconnects:

导线截面: $0.5 \sim 1.5 \text{mm}^2$ (22-16) 最大电流: $I_{\text{max}} = 10\text{A}$

编号 ITEM No.	MEMA TAB T (mm)	尺寸 DIMENSION				
		B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	D1 (mm)	L (mm)
PBDD1.25-250	0.8×6.35	7.4	6.3	10.0	3.8	21.5

导线截面: $1.5 \sim 2.5 \text{mm}^2$ (16-14) 最大电流: $I_{\text{max}} = 15\text{A}$


编号 ITEM No.	MEMA TAB T (mm)	尺寸 DIMENSION				
		B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	D1 (mm)	L (mm)
PBDD2-250	0.8×6.35	7.4	6.3	10.0	4.3	21.5

导线截面: $4 \sim 6 \text{mm}^2$ (12-10) 最大电流: $I_{\text{max}} = 24\text{A}$

编号 ITEM No.	MEMA TAB T (mm)	尺寸 DIMENSION				
		B (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	D1 (mm)	L (mm)
PBDD5.5-250	0.8×6.35	7.4	6.3	14.0	5.7	25.0

Insulated Cord End Terminals

管形预绝缘端头

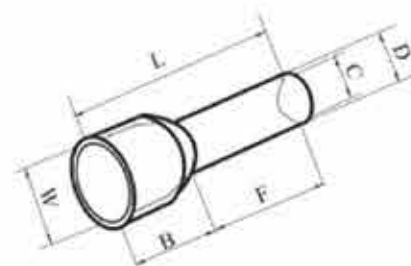


编号 ITEM No.	F mm	L mm	W mm	B mm	D mm	C mm	导线面积 CLM/ESD AWG mm ²	绝缘套颜色 INSULATION COLOR
E0506	6.0	12.0						
E0508	8.0	14.0	2.6	6.0	1.3	1.0	#22	0.5
E0510	10.0	16.0						橙色 Orange
E0512	12.0	18.0						白色 White
E7506	6.0	12.4						
E7508	8.0	14.6						
E7510	10.0	16.4	2.8	6.4	1.5	1.2	#20	0.75
E7512	12.0	18.4						白色 White
E7518	18.0	24.4						蓝色 blue
E1006	6.0	12.4						
E1008	8.0	14.6	3.0	6.4	1.7	1.4	#18	1.0
E1010	10.0	16.4						黄色 Yellow
E1012	12.0	18.4						红色 red
E1508	8.0	14.6						
E1510	10.0	16.4	3.5	6.4	2.0	1.7	#16	1.5
E1518	18.0	24.4						红色 Red
E2508	8.0	15.2						黑色 black
E2512	12.0	19.0	4.0	7.0	2.6	2.3	#14	2.5
E2518	18.0	25.0						蓝色 Blue
E4009	9.0	16.5						灰色 Grey
E4012	12.0	19.5	4.4	7.5	3.2	2.8	#12	4.0
E4018	18.0	25.5						橙色 Orange
E6012	12.0	20.0						
E6018	18.0	26.0	6.3	8.0	3.9	3.5	#10	6.0
E10-12	12.0	21.5	7.6	9.5	4.9	4.5	#7	10.0
E10-18	18.0	27.5						乳白色 Milky white
E16-12	12.0	22.2	8.8	10.2	6.2	5.8	#5	16.0
E16-18	18.0	28.2						褐色(棕)色 brown green
E25-16	16.0	29.0	11.2	13.0	7.9	7.5	#4	25.0
E25-22	22.0	35.0						绿色 Green
E35-16	16.0	30.0	12.7	14.0	8.7	8.3	#2	35.0
E35-25	25.0	39.0						乳白色 Milky white
E50-20	20.0	36.0	15.3	16.0	10.9	10.3	#1	50.0
E50-25	25.0	41.0						褐色(棕)色 brown green
								黑色 black
								灰褐色 Grayish brown
								橄榄色 Olive



Crewel Tube Pre-insulating Terminal

双线管形预绝缘端头

最大耐压:150℃ U_i=300V 材质:紫铜管 绝缘套材料:尼龙

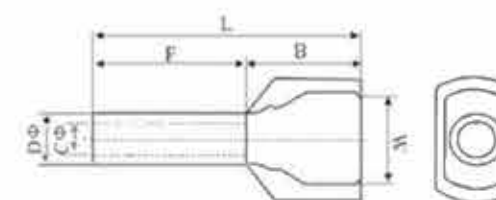


编号 ITEM No.	CONDUCTOR mm ²	尺寸 DIMENSION(mm)	颜色 COLOR
TE-0508	2×0.5	8.0 14.5 5.0 6.5 1.8 1.5	白色 White
TE-7508	2×0.75	8.0 14.7 5.5 6.7 2.1 1.8	蓝色 Blue
TE-7510	2×0.75	10.0 16.07 5.5 6.7 2.1 1.8	灰色 Grey
TE-1008	2×1.0	8.0 15.1 5.5 7.1 2.3 2.0	红色 Red
TE-1010	2×1.0	10.0 17.1 5.5 7.1 2.3 2.0	
TE-1508	2×1.5	8.0 15.5 6.4 7.2 2.6 2.3	黑色 Black
TE-1512	2×1.5	12.0 19.5 6.4 7.5 2.6 2.3	
TE-2510	2×2.5	10.0 18.5 8.0 8.5 3.3 2.9	灰色 Grey
TE-2513	2×2.5	13.0 21.5 8.0 8.5 3.3 2.9	蓝色 Blue
TE-4012	2×4.0	12.0 23.1 8.8 11.1 4.2 3.8	橙色 Orange
TE-6014	2×6.0	14.0 26.1 9.5 12.1 5.3 4.9	灰色 Grey
TE-10-14	2×10.0	14.0 26.6 12.6 12.0 6.9 6.5	绿色 Green
TE-16-14	2×16.0	14.0 31.3 19.0 17.3 8.7 8.3	黄色 Yellow
			棕色 brown green
			红色 Red
			乳白 Milky white
			蓝色 White



管形裸端头(TG型)

编号 ITEM No.	尺寸 DIMENSION	导线面积 WIRE RANGE
EN0506	6.0 1.3 1.0 0.7 2.1	#22 0.5
EN75.6	6.0 1.5 1.2 0.7 2.5	#20 0.75
EN1006	6.0 1.7 1.4 0.7 2.7	#18 1.0
EN1010	10.0	
EN1507	7.0	
EN1510	10.0	
EN2507	7.0	
EN2512	12.0	
EN4009	9.0	
EN4012	12.0	
EN6010	10.0	
EN6012	12.0	
EN6015	15.0	
EN10-12	12.0	
EN10-15	15.0	
EN10-18	18.0	
EN16-12	12.0	
EN16-15	15.0	
EN16-18	18.0	
EN25-16	16.0	
EN25-22	22.0	
EN35-16	16.0	
EN35-25	25.0	
EN50-20	20.0	
EN50-25	25.0	

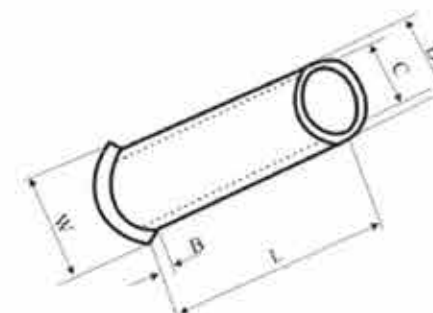


Long Full-Insulating Middle Joint(Nylon)



长线全绝缘中间端头(尼龙)
Long Full-Insulating Middle Joint(Nylon)

最大电流:26-22 A.W.G:9A 22-16A.W.G:19A
16-14A.W.G:27A 12-10A.W.G:48A
最大耐压: 105℃ U_i=600V 绝缘套材料: 尼龙

编 号 ITEM No.	尺寸 DIMENSION(mm)				导线面积 A.W.G mm ²	颜色 COLOR
	L	DΦ	CΦ	T		
BNY-1.25	27.3	3.2	1.7		22-16 A.W.G 0.5-1.5mm ²	红色 Red
BNY-2	27.3	3.8	2.3		16-14 A.W.G 1.5-2.5mm ²	蓝色 Blue
BNY-5.5	27.3	5.3	3.4		12-10 A.W.G 4-6mm ²	黄色 Yellow



公、母全绝缘端头(尼龙)
Male and Female Full-Insulating Joint(Nylon)

最大电流:10A 材质: 黄铜 绝缘套材料: 尼龙


编 号 ITEM No.	接 插 规格 MMA TAB (mm)	尺寸 DIMENSION(mm)				导线面积 A.W.G mm ²	颜色 COLOR
		W	F	L	B		
FDFN 1.25-250	0.8×6.35	6.6	7.3	22.0	11.0	4.0 1.7 0.4	22-16A.W.G 0.5-1.5mm ² 红色 Red
MDFN 1.25-250		6.35	7.7	23.0			

最大电流:15A 材质: 黄铜 绝缘套材料: 尼龙


编 号 ITEM No.	接 插 规格 MMA TAB (mm)	尺寸 DIMENSION(mm)				导线面积 A.W.G mm ²	颜色 COLOR
		W	F	L	B		
FDFN 2-250	0.8×6.35	6.6	7.3	22.0	11.0	4.0 2.3 0.4	16-14A.W.G 1.5-2.5mm ² 蓝色 Blue
MDFN 2-250		6.35	7.7	24.0			

最大电流:24A 材质: 黄铜 绝缘套材料: 尼龙

编 号 ITEM No.	接 插 规格 MMA TAB (mm)	尺寸 DIMENSION(mm)				导线面积 A.W.G mm ²	颜色 COLOR
		W	F	L	B		
FDFN 5.5-250	0.8×6.35	6.6	7.3	24.0	13.0	6.3 3.4 0.4	12-10A.W.G 4-6mm ² 黄色 Yellow
MDFN 5.5-250		6.35	7.7	25.0			

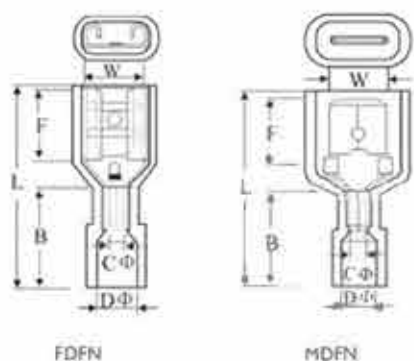

Male and Female Full-Insulating Joint(Nylon)

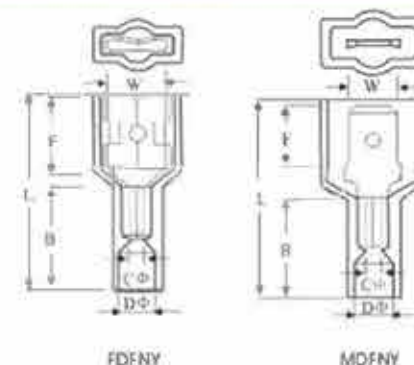

公、母全绝缘端头(尼龙)
Male and Female Full-Insulating Joint(Nylon)

最大电流:10A 材质: 黄铜 绝缘套材料: 尼龙

编 号 ITEM No.	接 插 规格 MMA TAB (mm)	尺寸 DIMENSION(mm)				导线面积 A.W.G mm ²	颜色 COLOR
		W	F	L	B		
FDFNY 1.25-250	0.8×6.35	6.6	7.3	22.0	12.0	4.0 1.7 0.45	22-16A.W.G 0.5-1.5mm ² 红色 Red
MDFNY 1.25-250		6.35	7.7	23.0	11.0	4.0 1.7 0.8	

最大电流:15A 材质: 黄铜 绝缘套材料: 尼龙


编 号 ITEM No.	接 插 规格 MMA TAB (mm)	尺寸 DIMENSION(mm)				导线面积 A.W.G mm ²	颜色 COLOR
		W	F	L	B		
FDFNY 2-250	0.8×6.35	6.6	7.3	23.0	12.0	4.5 2.3 0.45	16-14A.W.G 1.5-2.5mm ² 蓝色 Blue
MDFNY 2-250		6.35	7.7	24.0	11.0	4.5 2.3 0.8	

最大电流:24A 材质: 黄铜 绝缘套材料: 尼龙

编 号 ITEM No.	接 插 规格 MMA TAB (mm)	尺寸 DIMENSION(mm)				导线面积 A.W.G mm ²	颜色 COLOR
		W	F	L	B		
FDFNY 5.5-250	0.8×6.35	6.6	7.3	23.0	12.0	5.0 3.4 0.45	12-10A.W.G 4-6mm ² 黄色 Yellow
MDFNY 5.5-250		6.35	7.7	24.0	11.0	5.0 3.4 0.8	



编 号 ITEM No.	材 质 METAL	适用电线 WIRE RANGE	尺寸 DIMENSION(mm)			材料厚度 THICKNESS
			D	W	E	
Y3-2.5	Brass	0.5-2.5	3.2	9.0	17.0	0.6
DJ431-3A		0.5-0.8	3.5	10.0	17.0	0.5
DJ431-5A		0.5-0.8	5.2	12.0	17.0	0.5
DJ431-6A		0.5-0.8	6.2	15.0	17.0	0.5
DJ431-8B		1.0-1.5	8.2	19.0	19.0	0.8
DJ431-10B		1.0-1.5	10.5			0.8



Open Barrel Terminals(female & Male)



图 FIG	编号 ITEM No.	材质 METAL	适用电线 WIRE RANGE	尺寸 DIMENSION(mm)				材料厚度 THICKNESS
				D	W	L	E	
A	DJ611-2.8×0.5B	Brass	1.0-1.5	/	2.8	21.0	12.0	0.5
B	DJ611-6.3A		0.5-0.8	7.9	6.3	25.0	13.8	0.4
B	DJ611-6.3B		1.0-1.5	7.9	6.3	25.0	13.8	0.4
B	DJ6126.3C		2.0-2.5	7.9	6.3	25.0	13.8	0.4
C	DJ617-6.3B		1.0-1.5	/	6.3	19.2	/	0.4


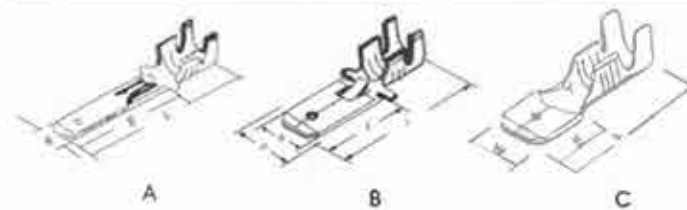


图 FIG	编号 ITEM No.	材质 METAL	适用电线 WIRE RANGE	尺寸 DIMENSION(mm)				材料厚度 THICKNESS
				W	L	E		
A	DJ621-E2.8×0.5B	Brass	1.0-1.5	4.1	16.0	6.6		0.3
A	DJ621-D2.8×0.5A		0.5-0.8	3.7	15.1	6.3		0.25
A	DJ621-E4.8×0.5A		0.5-0.8	6.0	13.8			0.3
B	DJ625-4.8×0.8A		0.5-0.8	6.4	12.0	6.2		0.4
C	DJ621-5A		0.5-0.8	5.2	17	5.5		0.3
C	DJ621-5B		1.0-1.5	5.2	17	5.5		0.3
D	DJ622-A6.3B		1.0-1.5	7.7	18.5	7.5		0.4
E	DJ622-D6.3B		1.0-1.5	7.7	17.5	7.5		0.4



图 FIG	编号 ITEM No.	材质 METAL	适用电线 WIRE RANGE	尺寸 DIMENSION(mm)				材料厚度 THICKNESS
				D	H	W	L	E
A	DJ211-3.5B	Brass	1.0-1.5		3.5	15.0		0.5
A	DJ211-4B		1.0-1.5		4.0	16		0.5
B	DJ221-2.3B		1.0-1.5		3.9	19.0	7.4	0.3
B	DJ221-3.5B		1.0-1.5		3.3	17.6	6.5	0.3
B	DJ221-4B		1.0-1.5		3.8	17.6	6.5	0.4

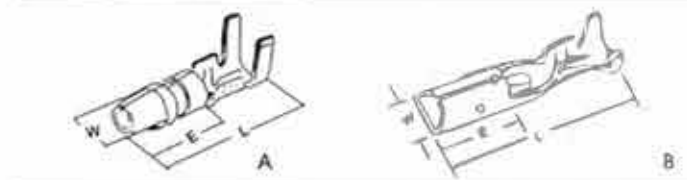

Tools

PST-30J



适用于预绝缘端子及全绝缘中间接头
压线规格: 0.5-8mm²
Suitable for pre-insulation terminal and full insulation mediate connector
Cable Range: 0.5-6mm²



LY-03C/PST-03C



适用于预绝缘端子及全绝缘中间接头
压线规格: 0.5-8mm²
Suitable for pre-insulation terminal and full insulation mediate connector
Cable Range: 0.5-6mm²



PST-0725



适用于预绝缘端子及全绝缘中间接头
压线规格: 0.5-2.5mm²
Suitable for pre-insulation terminal and full insulation mediate connector
Cable Range: 0.5-2.5mm²



SN-02C



适用于预绝缘端子及全绝缘中间接头
压线规格: 0.25-2.5mm²
Suitable for pre-insulation terminal and full insulation mediate connector
Cable Range: 0.25-2.5mm²



PST-0325



适用于裸端子
压线规格: 0.5-2.5mm²
For non-insulated terminal
Cable Range: 0.5-2.5mm²



SN-02



适用于裸端子
压线规格: 0.25-2.5mm²
For non-insulated terminal
Cable Range: 0.25-2.5mm²



PST-101



适用于裸端子及压线帽
压线规格: 1.0-10mm²
For non-insulated terminal and wire joints
Cable Range: 1.0-10mm²



PST-103/LY13C



适用于压线帽
压线规格: 0.5-8mm²
For wire joints
Cable Range: 0.5-6mm²



Tools

PST-03B



适用于插簧及连接端头
压接规格: 1.5-6mm²
For open barrel terminals (female & male)
Cable Range: 1.5-6mm²



PST-11011



适用于插簧及连接端头
For open barrel terminals
(female & male)



PST-04WF



适用于管形预绝缘端头
压接规格: 1.0-6mm²
Suitable for insulation cord end terminals
Cable Range: 1.0-6mm²



PSTC8 6-4 0.08-6mm²
PSTC8 6-6 0.25-6mm²



适用于管形预绝缘端头
Suitable for insulation cord end terminals



PST-05WF 0.5-6mm²
PST-06WF 0.25-6mm²
PST-16WF 6-6mm²



适用于管形预绝缘端头
Suitable for insulation cord end terminals



SN-05WF 0.5-4mm²
SN-16WF 6-16mm²



适用于管形预绝缘端头
Suitable for insulation cord end terminals



PST-26TW



适用于管型预绝缘端头
压接规格: 0.5-6mm²
Suitable for tube type pre-insulation terminal
Cable Range: 0.5-6mm²



PST-35WF



适用于管型预绝缘端头
压接规格: 10-35mm²
Suitable for tube type pre-insulation terminal
Cable Range: 10-35mm²



Tools

PST-8 1.25-8mm²
PST-14 5.5-14mm²
PST-16 1.25-16mm²



适用于裸端头
Suitable for non-insulated terminal



PST-22 5.5-25mm²
PST-38 5.5-38mm²



适用于裸端头
Suitable for non-insulated terminal



HX-50B 6-50mm²
HX-120B 10-120mm²
HX-150B 25-150mm²
HX-245B 70-240mm²



适用于管口铜接端头
Suitable for copper tube terminals
(cable lugs)



CT-150



适用于管口铜接端头
压接规格: 10-150mm²
Suitable for copper tube terminals/cable lugs
Cable Range: 10-150mm²



PST-1040 8-16mm²
PST-1041 0.9-6mm²
PST-1042 0.2-1.25mm²
PST-1043 0.25-0.65mm²



适用于剥电线, 剪线及压接裸端头
Suitable for wire-peeling wire cutting and
wire combining terminal

PST-700A 0.5-2mm²
PST-700B 1-3.2mm²



WIRE STRIPPER
适用于剥电线
Suitable for peeling a wire

LK-125 Max 125mm²
LK-250 Max 250mm²
LK-500 Max 500mm²



适用于剪电镀锌线
Suitable for cutting copper
and aluminum cable

PST-325A Max 240mm²
PST-520A Max 400mm²



适用于剪电镀锌线
Suitable for cable pincer